

花形フィルター S=NON
(SUS製)

SUS網 (t=2) →


花形フィルター (t=5) →

テフロンパッキン (t=1) →


パッキンEPDM-K (t=2) →

SUS網 (t=2) →

A部詳細図 S=NON



シーリングプレート詳細図

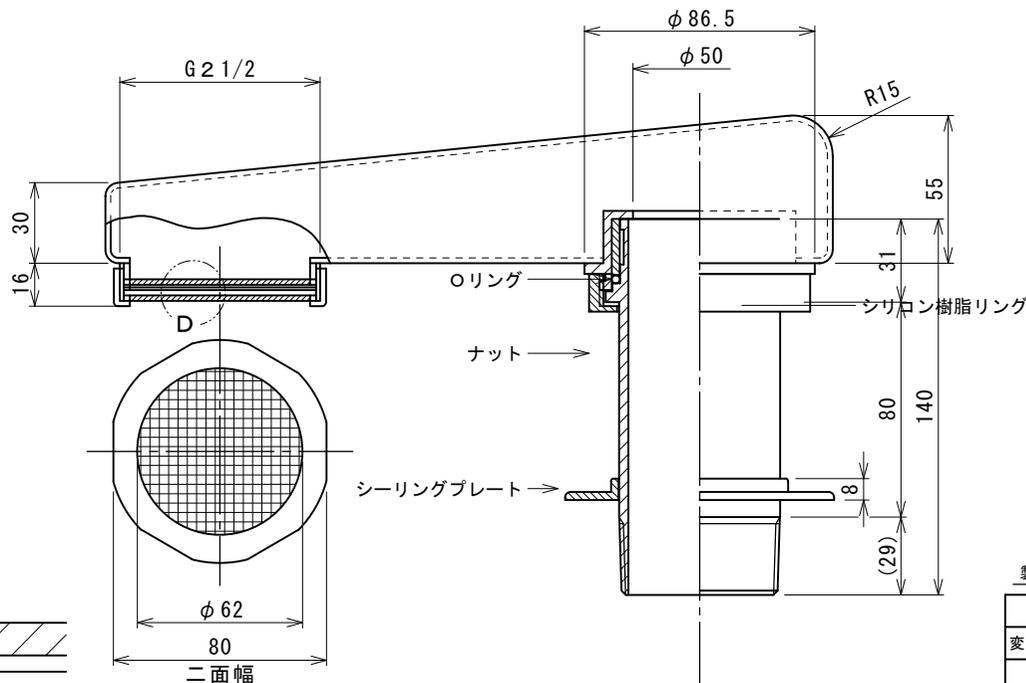

SUS網 (t=2) →
フィルター →
テフロンパッキン (t=1) →
パッキンEPDM-K (t=2) →
SUS網 (t=2) →

D 拡大図 (吐出部)

管内流速	1.0m/s	1.5m/s	2.0m/s	3.0m/s
流量	123 L/min	184 L/min	245 L/min	368 L/min

上記は吐水口の抵抗がほとんどない為、
接続される配管の一部として管内流速を基準にしています。

製品質量=約2.7kg

※表面パフ#400仕上

図面来歴				SUS304	1	
変更箇所	担当	日付	品番	部 品 名 称	材 質	数 量
				承認 中山 図面 審査 中山 名称	型式: KF-50 框立上り吐水口 (首振型)	適 要
				設計 庵下	株 式 会 社 ダ イ レ オ	
				製図 奥田	尺 度	図面番号
				日付 2011/04/05	1/2	親図面
						サイズ A 3