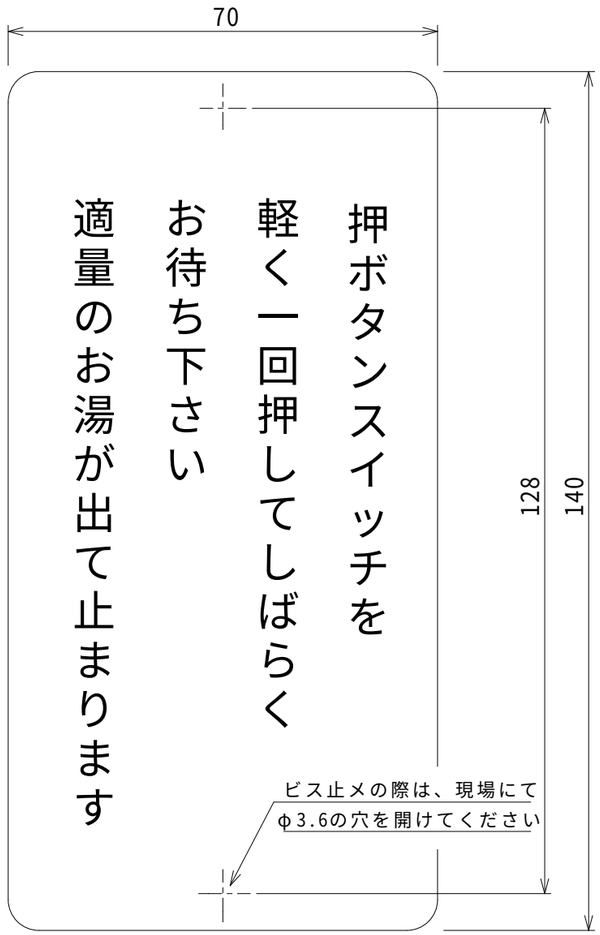

④ 取説銘板

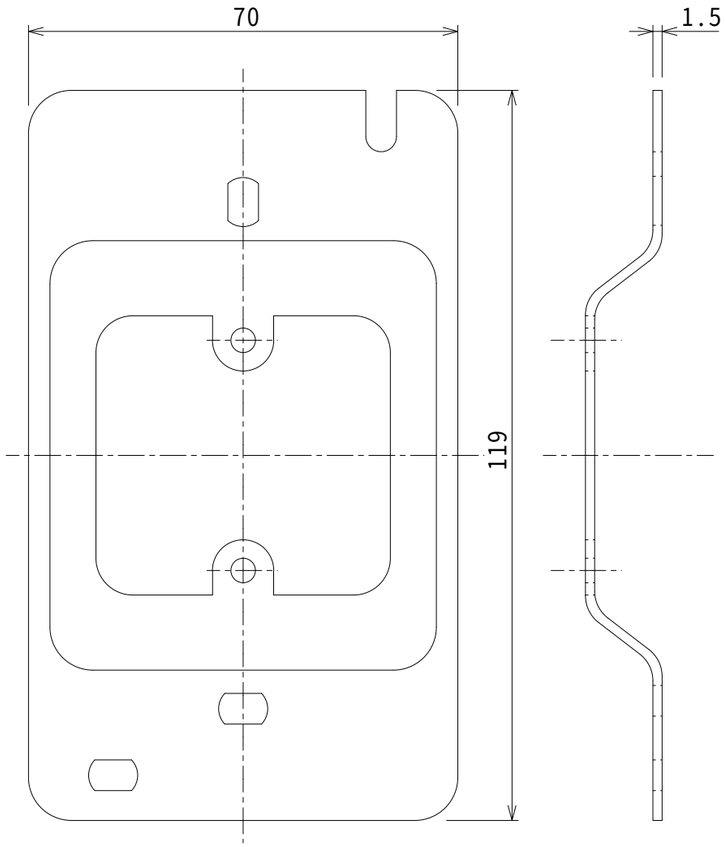

③ 埋込ミニぬりしろカバー

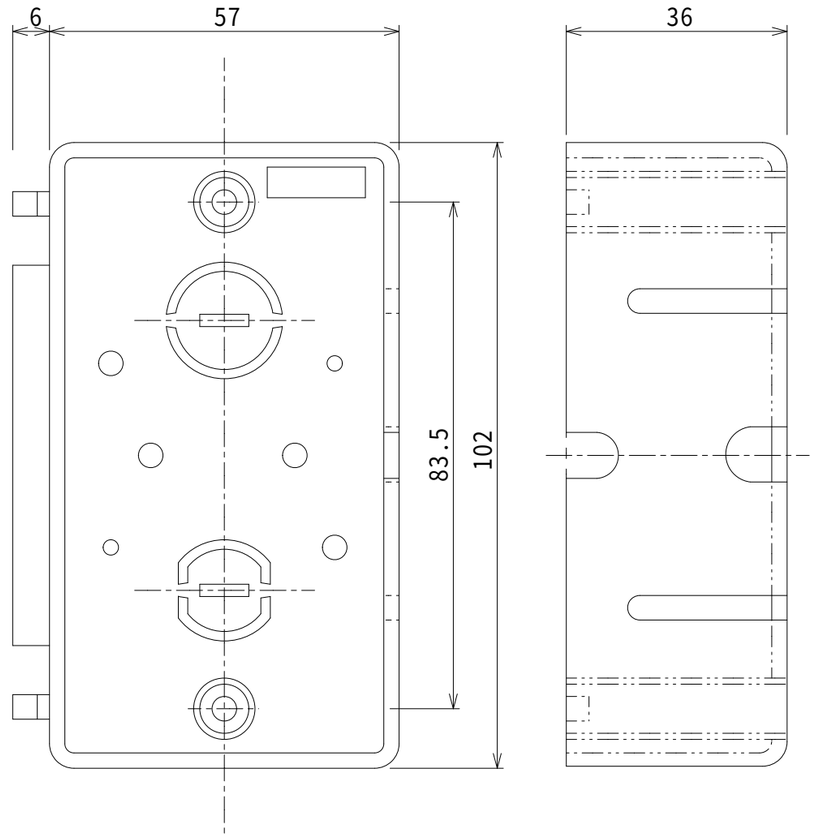

② 埋込ボックス

④ 取説銘板　取り付け方法（シール止め）

防水スイッチ取扱銘板の裏面あるシールをはがし壁に張り付けてください。
その際、張り付ける壁をきれいに拭いてから張り付けてください。

取り付け方法（ビス止め）

張り付け箇所が凹凸等の為、シールが使えない場合は銘板の上下２箇所
（左図の ┼ 印）に穴をあけ専用プラグ・ビスで固定してください。

取付用ビス（トラスネジ）：3.5×20(呼び×長さ)
プラグ適合ドリル径はφ4.8・下穴深さは23です。

※通常、取付ビスは付属されておりませんので、必要な場合は注文時にお申し付けください。

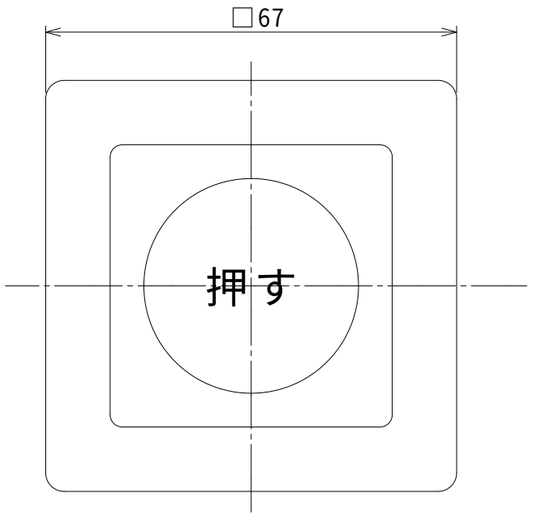

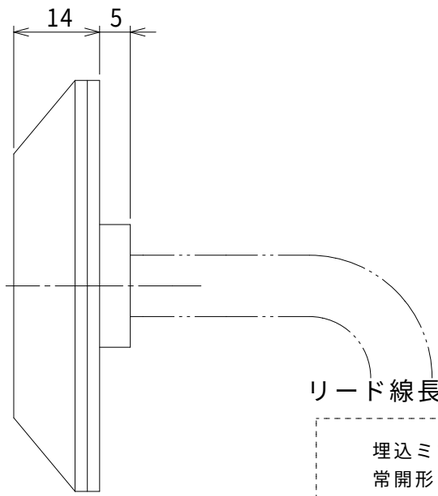

リード線長さ200m/m

埋込ミニ押釦
常開形（ａ接点）
（防沫形プレート・リード線付）
3A 30V

① 埋込ミニ押釦

品番	部品名称	材質	数量	適要
4	取説銘板	ｱｸﾘﾙ	1	t 1.5
3	埋込ミニぬりしろカバー	SS	1	WN-3931
2	埋込ボックス	PVC	1	SBO-N
1	埋込ミニ押釦	ABS	1	6531

図面来歴						
変更箇所	担当	日付	承認	中山	図面名称	型式 WS6531S 防水押しボタンスイッチセット
銘板	庵下	'02/03	審査	中山		
			設計	庵下		株式会社ダイレオ
			製図	浅野	尺度 1/1	図面番号 BS-001-1 A3
			日付	2007/11/30		親図面