



# 温泉用 適温浴槽補給水ユニット

## NJOFシリーズ NEW

ユニットの軽量化とメンテナンス性が向上し、  
大幅なコストダウンを実現しました!!!

### 品名：NJOFシリーズ (拡管式継手ナイスジョイント仕様)



**NJOF** (ミキシング使用時イメージ写真)

#### 軽量化

ユニット内の配管に「ナイスジョイント」を採用し、従来のOFシリーズの約**30%の軽量化**に成功しました。その為、現場への取り付け作業や、運搬などがし易くなりました。


#### メンテナンス性の向上

ナイスジョイントによる配管なので、各継手部分の袋ナット開閉するだけで、簡単に部品交換が可能です。締め忘れ防止機構付きで、止水性にも優れています。


#### 操作性の向上

各種バルブはナイスジョイント用のレバー式ボールバルブを採用し、緊急時などの開閉がし易くなりました。従来品は3方弁での切替がりましたが、こちらのユニットは開閉を行うだけで、ミキシング使用時とミキシングメンテナンス時の切替がし易くなりました。

#### (操作方法)

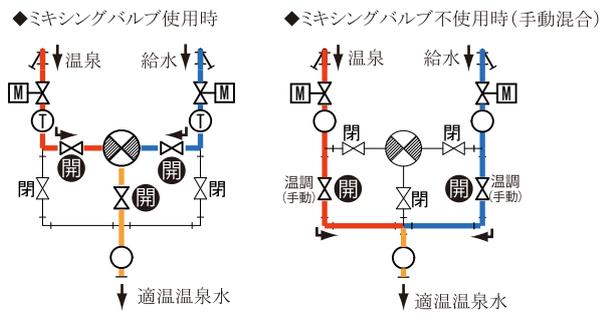


#### 参考フロー図

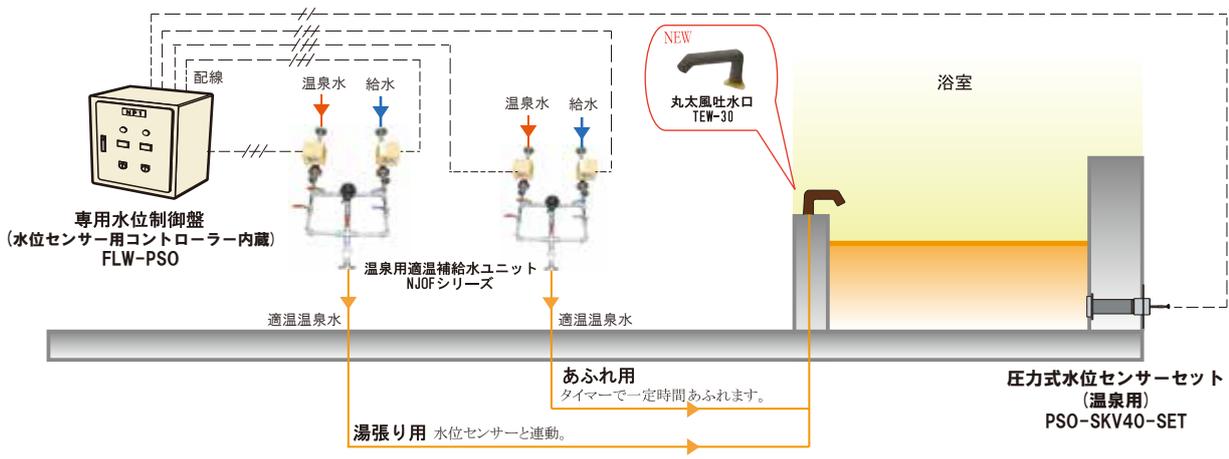

※各種機器の詳細は別途製品図面などをご参照下さい。

# 製品仕様と注意事項

## 〔製品仕様〕

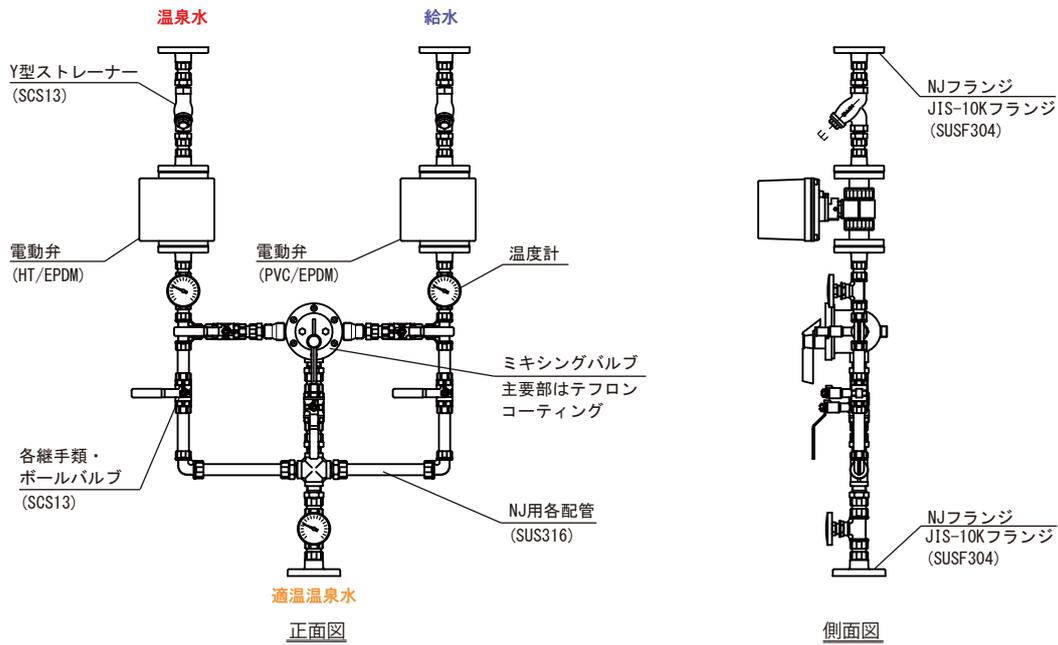

型式	口径	0.2MPa時流量 (L/min)
NJOF-15×15F	15A×15A×15A	20.2 L/min
NJOF-15×20F	15A×15A×20A	51 L/min
NJOF-20×20F	20A×20A×20A	53 L/min
NJOF-20×25F	20A×20A×25A	53 L/min
NJOF-25×25F	25A×25A×25A	117 L/min
NJOF-25×32F	25A×25A×32A	150 L/min
NJOF-40×40F	40A×40A×40A	237 L/min
NJOF-50×50F	50A×50A×50A	267 L/min

## 〔使用条件〕

- 給水圧力及び温度 0.05～0.7MPa(0.5～7kgf/cm<sup>2</sup>) 5℃以上
- 温泉水圧力及び温度 0.05～0.7MPa(0.5～7kgf/cm<sup>2</sup>) 80℃以下
- 適温水温度の設定範囲 給水温度の+10℃～温泉水温度の-10℃
- 最適圧力条件 1：1～1：3(温泉水・給水どちらが3でも可)

## 〔注意事項〕

- 本ユニットに供給する温泉水・給水圧力は変動の小さい圧力源で計画して下さい。
- 全ての温泉水に使用できる万能タイプではありません。
- 上水道を直結して使用することはできません。(受水槽等からの給水は可能です。)
- 複数のシャワー・カランなどへの給湯や出口流量を極端に絞って使用することはできません。