



圧力 (MPa)	MAX	0.3 (3Kgf/cm ²)
	MIN	0.2 (2Kgf/cm ²)
吐出流量 (Lit/min)	MAX	70
	MIN	60

看板付 エアーレスジェット 埋込みタイプ

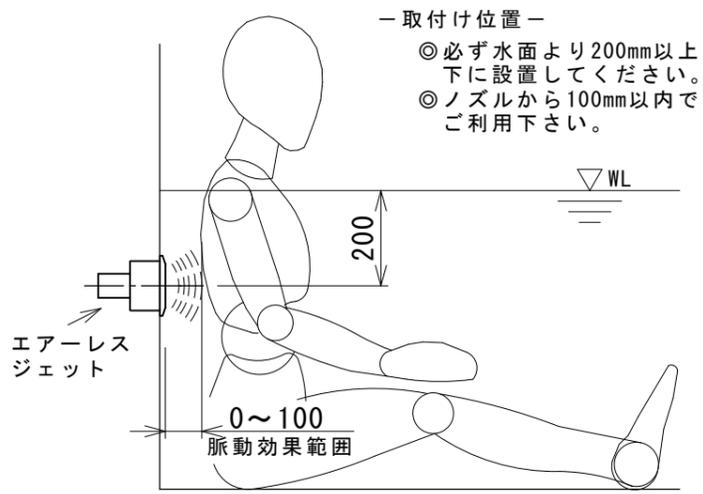

— 取付け位置 —
 ◎必ず水面より200mm以上下に設置してください。
 ◎ノズルから100mm以内でご利用下さい。

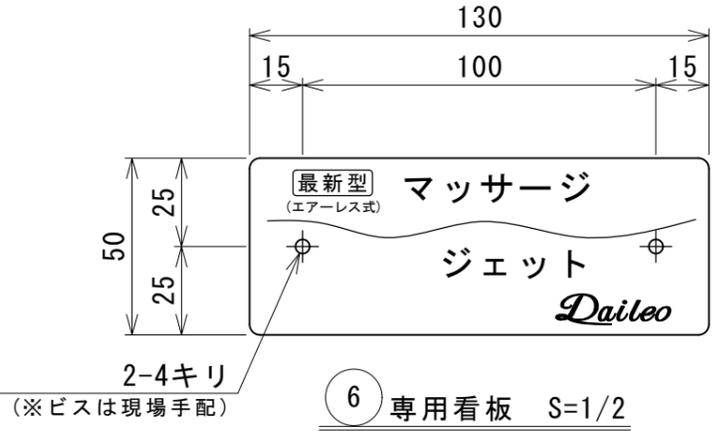

- 注記
1. この商品はSUSを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと、腐食を起こす恐れがある為、ご使用できません。
 2. 組立品につき参考寸法です。
 3. 樹脂製回転ノズルは消耗品です。2年を目処に交換して下さい。交換しないまま使用し続けると、ノズルヘッドが損傷する可能性があります。

6	専用看板	亚克力	1	SIGN-AJ
5	内部ノズル	樹脂	1	
4	回転ノズル押え	樹脂	1	
3	回転ノズル	樹脂	1	
2	ノズルヘッド	SUS304	1	露出部:パフ#400相当
1	ジェットノズル本体	SUS304	1	

△ 製品質量=約1.0Kg

図面	承認	中山	図面	型式 MAJ2-20	
変更箇所	担当	日付	品番	部	品名
△ 質量追記	奥田	'15/07	承認	中山	名称 爽快ジェット エアーレスジェットノズル(単式)
			審査	中山	
			設計	庵下	株式会社ダイレオ
			製図	奥田	尺度
			日付	2015/07/06	1/1
				図面番号	MAJ2-0020-1
				親図面	サイズ A3