



NOTE

1. プラグ及び金物本体の側面(露出面)は、パフ#400相当仕上げです。
2. その他の部分は酸洗い仕上げです。
3. 各端面はR0.2程度の面取りです。
4. 本共栓は止水構造上、微量のリークが発生する場合があります。
5. この商品はSUSを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと、腐食を起こす恐れがあります。温泉水・海水対応商品については別にご用意しておりますので、当社までお問い合わせ下さい。

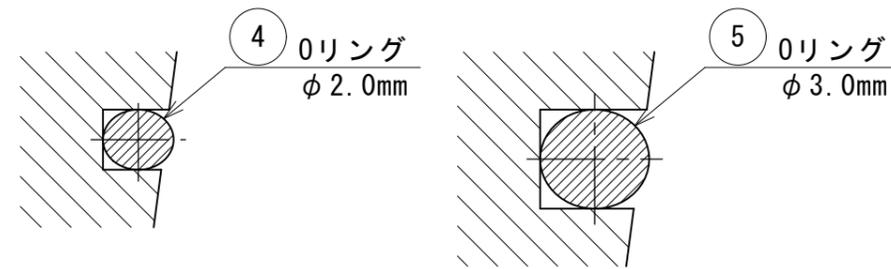

A部詳細図 S=5/1

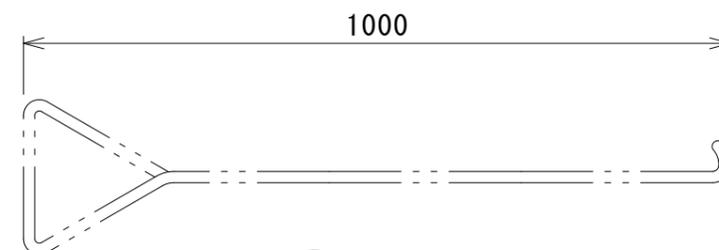

6 ハンドル
(オプション)

製品質量=約1.65kg

6	ハンドル	SUS304	1	オプション				
5	Oリング (B)	EPDM	1	φ72×φ3.0				
4	Oリング (A)	EPDM	1	φ32×φ2.0				
3	サブプラグ	SUS304	1					
2	メインプラグ	SUS304	1					
1	本体	SUS304	1					
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適	要
			承認	中山	図面	型式 MU2-M-80S 丸型内ねじ 排水共栓(Oリング付) 株式会社ダイレオ		
			審査	中山	名称			
			設計	庵下	親図面			
			製図	奥田	尺度	図面番号	MU2-0080S	
			日付	2010/09/14	1/1	親図面	サイズ	A3