



NOTE

1. プラグ及び金物本体の側面(露出面)は、パフ#400相当仕上げです。
2. その他の部分は酸洗い仕上げです。
3. 各端面はR0.2程度の面取りです。
4. 本共栓は止水構造上、微量のリークが発生する場合があります。
5. この商品はSUSを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと、腐食を起こす恐れがあります。温泉水・海水対応商品については別に  
ご用意しておりますので、当社までお問い合わせ下さい。

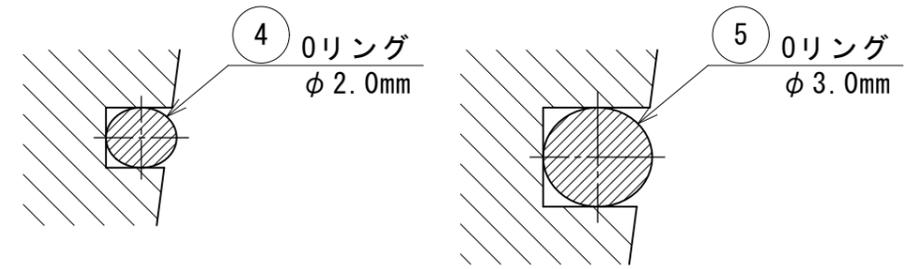

A部詳細図 S=5/1

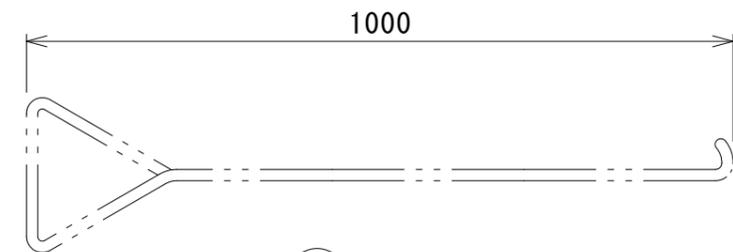

6 ハンドル  
(オプション)

製品質量=約2.45kg

6	ハンドル	SUS304	1	オプション
5	Oリング (B)	EPDM	1	φ94×φ3.0
4	Oリング (A)	EPDM	1	φ32×φ2.0
3	サブプラグ	SUS304	1	
2	メインプラグ	SUS304	1	

図面	承認	中山	図面	型式 MU2-M-100S 丸型内ねじ 排水共栓(Oリング付)			
来歴	審査	中山	名称				
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要
				設計	庵下	株式会社ダイレオ	
				製図	奥田	尺度	図面番号
				日付	2010/09/14	1/2	親図面
							MU2-0100S
							サイズ A3