


圧力	設計流量	配管流速
0.2Mpa (2Kg/cm ²)	180ℓ/min	3m/sec

- 1.組立品につき約寸法です
- 2.この商品はSUSを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと、水質によっては、腐食を起こす恐れがあります。

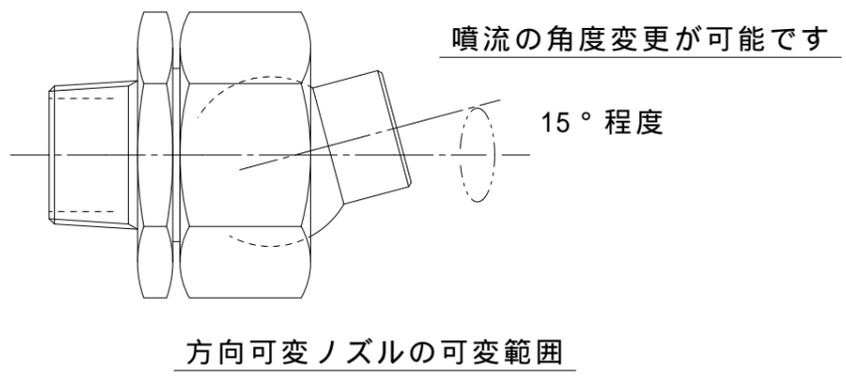

図面来歴		1	ノズルボディ	SUS304	1	R11/4			
変更箇所	担当	日付	品番	部 品 名 称	材 質	数量	適 要		
ネジ形状 全長 内部構造 ボール部	樋口	'03/04	承認	中山	型式 RW-32 / 流水ノズル 株式会社ダイレオ	RW-0032-3	A3		
			審査	中山					
	樋口	'03/09	設計	庵下					
			製図	浅野				尺 度	図面番号
			日付	'04/09/01				1/1	親 図 面