


最高使用温度 50°C

部品番号	部品名称	材質	数量	摘要
9	PF管コネクタ防水型	ABS	1	MFSK-16GP
8	プレート固定用ビス	SUS316L	4	M5×6mm
7	蓋 固定用ビス	SUS316L	6	M5×10mm
6	框用プレート	PVC	2	
5	止水用パッキン	EPDM	1	t2
4	ボックス蓋	PVC	1	
3	止水用リング	EPDM	1	G-35
2	圧力センサー蓋	PVC	1	
1	取付金物ボックス	PVC	1	

-注記-

1. センサー部材の設計図は別紙に記載しています。
2. 温泉・海水に使用する場合、泉質を確認しセンサーの材質 SUS316またはチタンを選択して下さい。
3. 圧力センサー先端おねじ(※1)はシールテープにより止水取付けて下さい。
4. 大気開放パイプ(1)(2)(※2)は閉塞しないようにして下さい。
5. 高圧洗浄機の水 flow を当てないようにして下さい。
6. 組立品につき参考寸法となります。

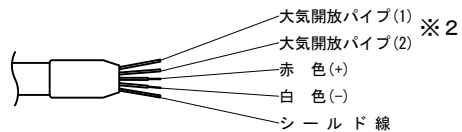

A部ケーブル接続図 S=NON

図面履歴		品番	部品名称		材質	数量	摘要
変更箇所	担当	日付	承認	中山	型式: SKV-R70-BL420E 圧力センサー取付金物【既存取替タイプ】 株式会社ダイレオ	SKV-R70-BL420E-1	サイズ A3
△ 差寸法変更	紺田	17/05	審査	中山			
			設計	大前			
			製図	大前			
			日付	2021/11/12	尺度	1/2	親図面