

2-5キリ  
ピンスパナ用穴

テーパネジ  
(圧力センサー取付用)  
R1/4


専用ケーブル10m

差込口  
(呼び径 40)

φ62~64  
(貫通穴径)

-注記-

1. センサー部材の設計図は別紙に記載しています。
2. 圧力センサーを取付の際は、先端のおねじをシールテープで止水取付けして下さい。
3. 高圧洗浄機の水流を当てないようにして下さい。
4. 大気開放パイプ(1)(2)(※1)は閉塞しないようにして下さい。
5. 各端面はR0.2程度の面取りです。
6. 施工要領書をご確認の上施工して下さい。

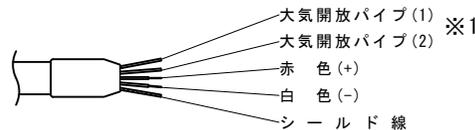

ケーブル接続部図 S=NON

品番	部品名称	材質	数量	摘要
12	専用ケーブル		1	10m・コネクター付
11	圧力センサー	チタン	1	CZL1-020KP-10
10	パッキン	EPDM-K	2	t=2
9	パッキン	PP	1	t=2
8	ナット	PVC	2	
7	子蓋固定皿ビス	チタン	2	M3×5mm
6	親蓋固定皿ビス	チタン	1	M4×8mm
5	親蓋固定皿ビス(貫通穴用)	チタン	4	M4×8mm (10mm)△
4	止水用Oリング	EPDM	1	G-45
3	圧力センサー部固定子蓋	PPS	1	φ40・t2
2	圧力センサー部固定親蓋	PPS	1	φ85・t5
1	カバー本体金物	PVC	1	

変更箇所		担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	摘要	
注記追加	△ビス変更	小川	R4.3.31	承認	中山	図面		型式: DS-PSOH2-40S 樹脂製挟み込み式圧力センサー取付金物	
	センサー変更	大前	'23/7	審査	中山	名称			
		山口	'25/6	設計	大前	図面			
				製図	大前	尺度		株式会社ダイレオ	
				日付	2023/07/03	1/1			親図面
							DS-PSOH2-40S-2	サイズ	A3