



NOTE

1. プラグ及び金物本体の側面(露出面)は、バフ#400相当仕上げです。
2. その他の部分は酸洗い仕上げです。
3. 各端面はR0.2程度の面取りです。
4. 本共栓は止水構造上、微量のリークが発生する場合があります。
5. この商品はSUSを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと、腐食を起こす恐れがあります。温泉水・海水対応商品については別にご用意しておりますので、当社までお問い合わせ下さい。

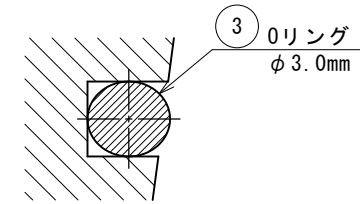

A部詳細図 S=5/1

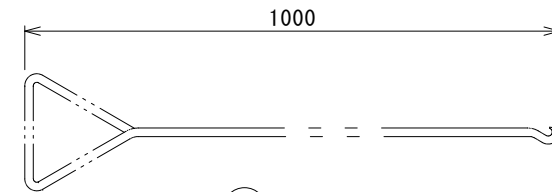

4 ハンドル
(オプション)

製品質量=約0.9kg		4	ハンドル	SUS304	1	オプション	
		3	Oリング	EPDM	1	φ44×φ3.0	
		2	メインプラグ	SUS304	1		
		1	本体	SUS304	1		
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要
△寸法修正	炭多	'21/09	承認	中山	図面	型式 MU2-M-50S 丸型内ねじ 排水共栓(Oリング付)	
			審査	中山	名称		
			設計	麾下	名称		
				株式会社ダイレオ			
製図	奥田	尺度	図面番号	MU2-0050S-1			
日付	2010/09/09	1/1	親図面		サイズ	A 3	