



- NOTE**
1. プラグ及び金物本体の側面(露出面)は、バフ#400相当仕上げです。
 2. その他の部分は酸洗い仕上げです。
 3. 各端面はR0.2程度の面取りです。
 4. 本共栓は止水構造上、微量のリークが発生する場合があります。
 5. この商品はSUSを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと、腐食を起こす恐れがあります。温泉水・海水対応商品については別にご用意しておりますので、当社までお問い合わせ下さい。

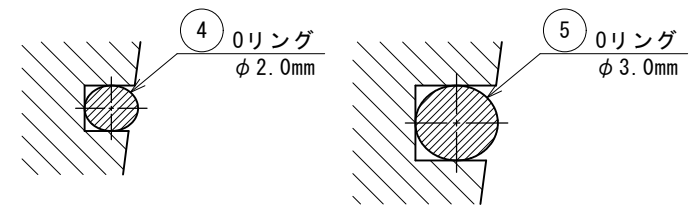

A部詳細図 S=5/1

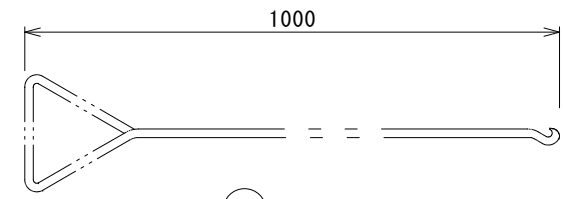

6 ハンドル (オプション)

製品質量=約1.35kg

6	ハンドル	SUS304	1	オプション
5	Oリング (B)	EPDM	1	φ60×φ3.0
4	Oリング (A)	EPDM	1	φ32×φ2.0
3	サブプラグ	SUS304	1	
2	メインプラグ	SUS304	1	
1	本体	SUS304	1	

変更箇所	担当	日付	品番	部	品	名	称	材	質	数	量	適	要
△寸法修正	炭多	'21/09	承認	中山	図面	型式 MU2-M-65S 丸型内ねじ 排水共栓(Oリング付) 株式会社ダイレオ							
△寸法追記	大前	'21/09	審査	中山	名称								
			設計	庵下	尺度								
			製図	大前	図面番号								
			日付	2021/09/06	1/1	親図面						サイズ	A 3