



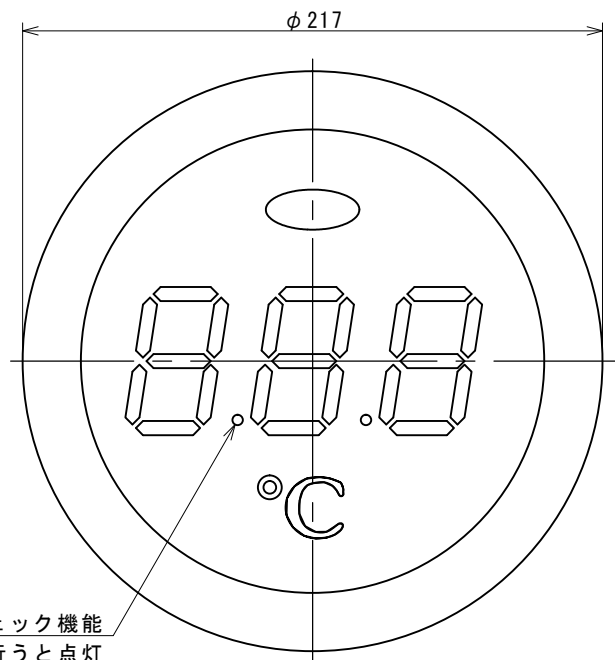


誤配線チェック機能
誤配線を行うと点灯
します。

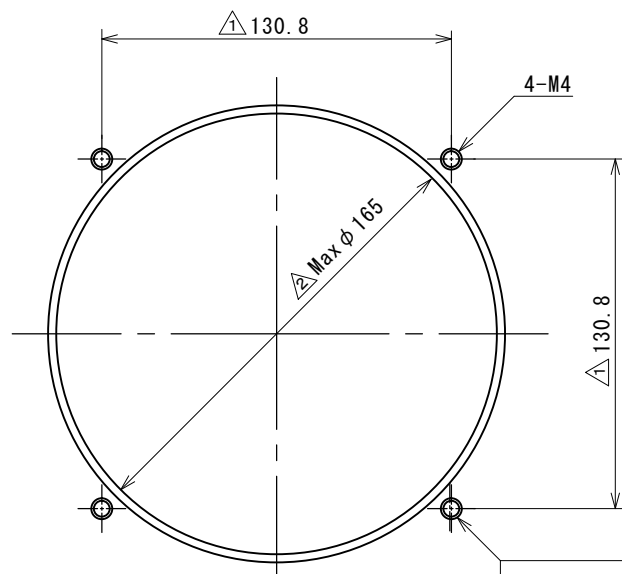


取付寸法

ボディ取付用のM4×4箇所のネジは
A Y ビスを付属品として組入れしています。
なお A Y ビスの適合ドリル径はφ7.5となります。

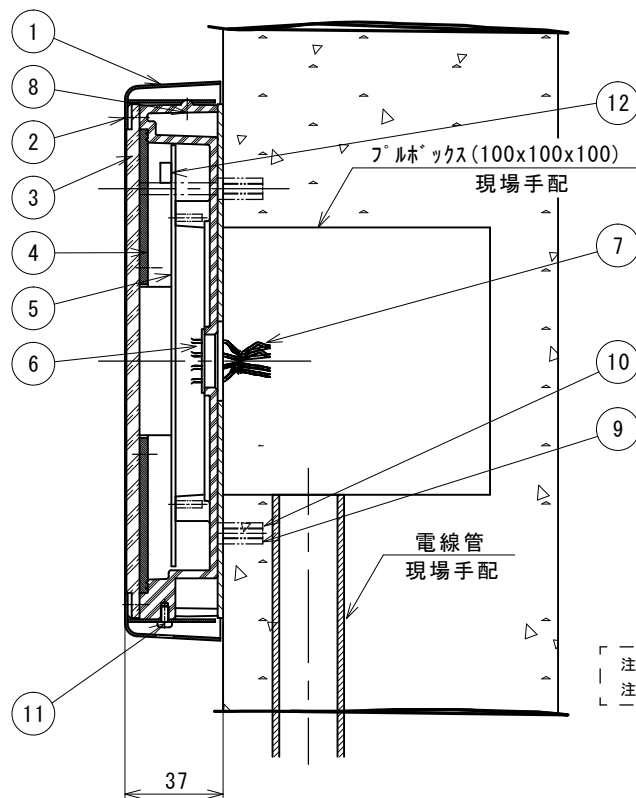

ご注意

表示部のLEDは通電時間、周囲温度、入力電圧により寿命は異なりますが、
輝度低下、玉切れを起こす場合がありますので、不要な場合は電源を切ってください。
輝度低下した場合は、LEDの交換が必要です。

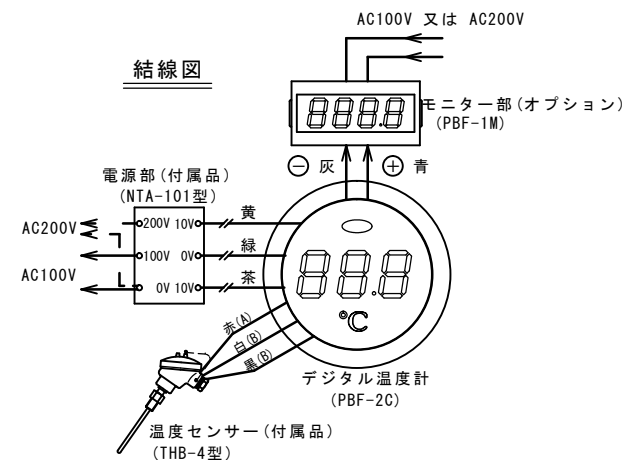

注1) モニター部はオプションで、未使用時の配線(灰・青)はあそびとなります。
注2) 電源部に接続の際は、特に配線をご確認下さい。故障の原因となります。

注(1) NTA-101型電源部及び、取付ビス×4、
THB-4型測温体(Pt100Ω)は付属しています。
(2) サウナ室内への設置はできません。

1 2	コ	ネ	ク	タ	ー	1 組	8P	
1 1	十	字	穴	付	ナベ小ネジ	SUS304	1	M3×6
1 0	ア	ン	カ	ー		M4-AYビス	(4)	付属品
9	十	字	穴	付	サラ小ネジ	SUS304	3	M4×50
8	ブ	ラ	ン	ジ	ャー	SUS304	4	PPR-6
7	コ	ー		ド			8	
6	コ	ー	ド	ブ	ッ	シュ	NBR	1
5	L	E	D	基	板		1	
4	パ	ッ		キ	ン	NR		
3	パ		ネ		ル	アクリル	1	
2	ポ		デ		ィ	PVC	1	
1	丸		型		額 縁	SUS304	1	透明フッ素樹脂コーティング
寸	品番	部	品	名	称	材 質	数量	適 要
05	承認	中山	図面	型式PBF-2C / (浴槽用)				
09	審査	中山	名称	デジタル防水型温度表示器 (丸型)				
09	設計	庵下	株 式 会 社 ダ イ レ オ					
11	製図	浅野	尺 度	図面番号	PBF-0001-6			A3
05	日付	2023/04/26	1/2	親 図 面				