


注1) モニター部はオプションで、未使用時の配線(灰・青)はあそびとなります。
注2) 電源部に接続の際は、特に配線をご確認下さい。故障の原因となります。

注(1) NTA-10型電源部及び、取付ビス×4、NT-S-50型測温体(Pt100Ω)は付属しています。
注(2) サウナ室内への設置はできません。必ずサウナ室外の浴室側へ設置して下さい。

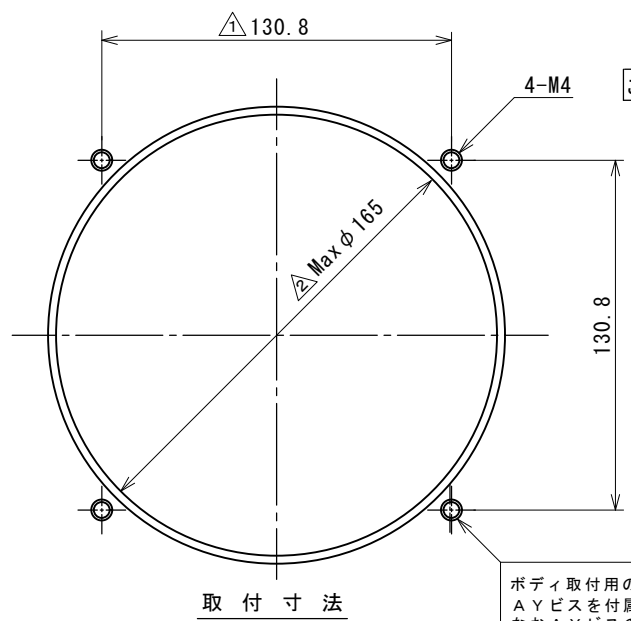

ご注意

表示部のLEDは通電時間、周囲温度、入力電圧により寿命は異なりますが、輝度低下、玉切れを起こす場合がありますので、不要な場合は電源を切して下さい。輝度低下した場合は、LEDの交換が必要です。

ボディ取付用のM4×4箇所のネジはAYビスを付属品として組入れています。なおAYビスの適合ドリル径はφ7.5となります。

12	コネクタ	1組	8P
11	十字穴付ナベ小ネジ	SUS304	1 M3×6
10	アンカー	M4-AYビス	(4) 付属品
9	十字穴付サラ小ネジ	SUS304	3 M4×50
8	ブランジャー	SUS304	4 PPR-6
7	コード		8
6	コードブッシュ	NBR	1
5	LED基板		1
4	バッテリー	NR	
3	パネル	アクリル	1
2	ボディ	PVC	1

図面来歴		1	丸型額縁	SUS304	1	透明フッ素樹脂コーティング		
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適	要
①寸法	庵下	'01/09	承認	中山	図面名称	型式PBF-2CH / (サウナ用) デジタル防水型温度表示器(丸型)		
②寸法追加	庵下	'01/09	審査	中山				
③温度センサー	庵下	'01/11	設計	庵下	株式会社ダイレオ			
④フルホックスサイズ	庵下	'08/05						
⑤電源部型式変更	奥田	'11/09	製図	浅野	尺度	図面番号	PBF-0002-6	A3
⑥センサー修正	紺田	'15/02	日付	2023/07/20	1/2	親図面		
⑦センサー修正	奥田	'17/11						
⑧電源部型式変更	土屋	'23/07						