


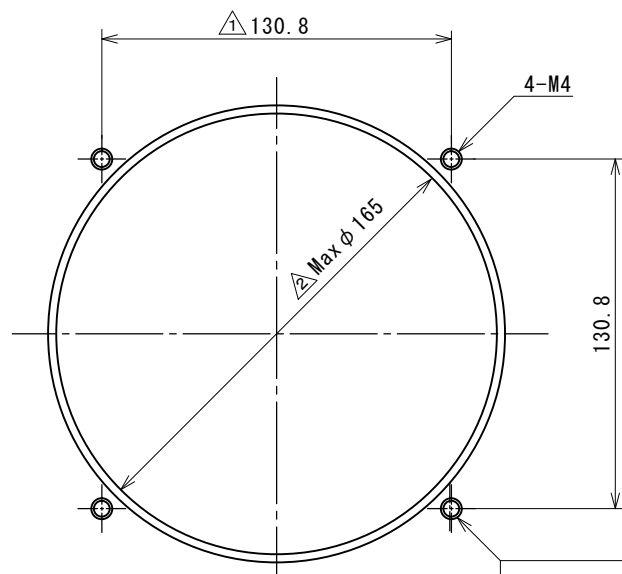


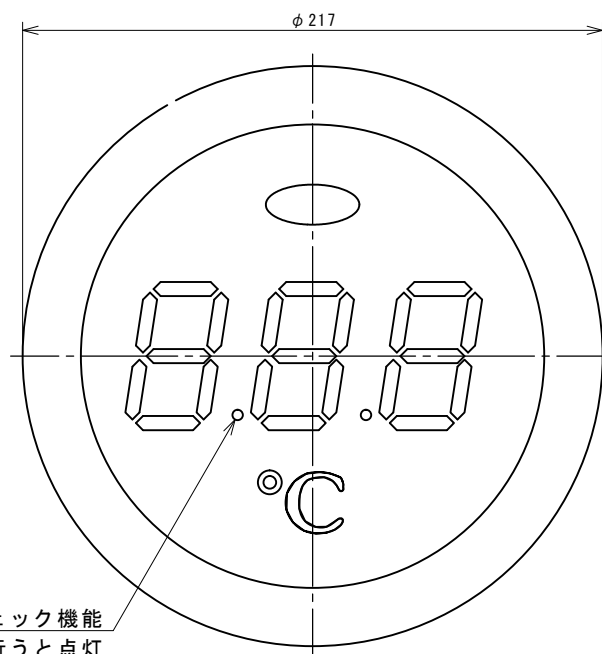

取付寸法

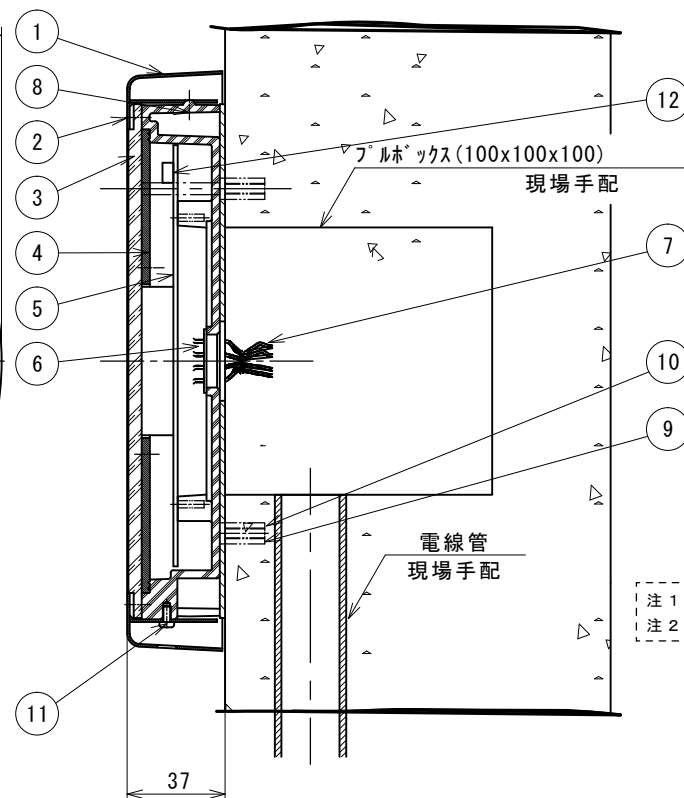

結線図

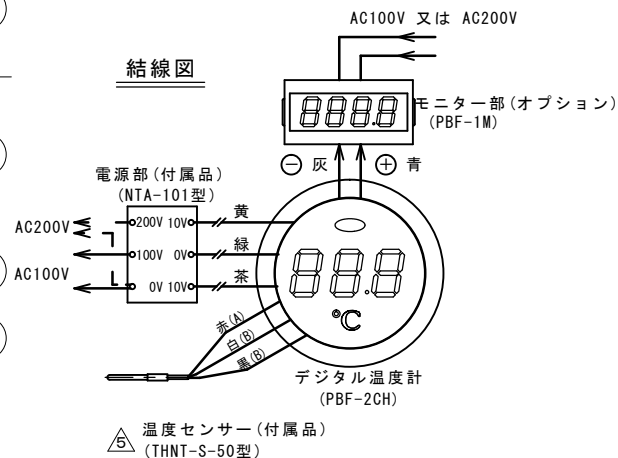

注 1) モニター部はオプションで、未使用時の配線(灰・青)はあそびとなります。
注 2) 電源部に接続の際は、特に配線をご確認下さい。故障の原因となります。

注 (1) NTA-10型電源部及び、取付ビス×4、
THNT-S-50型測温体(Pt100Ω)は付属しています。
注 (2) サウナ室内への設置はできません。
必ずサウナ室外の浴室側へ設置して下さい。

12	コネクター		1組	8P
11	十字穴付ナベ小ネジ	SUS304	1	M3×6
10	アンカー	M4-AYビス	(4)	付属品
9	十字穴付サラ小ネジ	SUS304	3	M4×50
8	ブランジャー	SUS304	4	PPR-6
7	コード		8	
6	コードブッシュ	NBR	1	
5	LED基板		1	
4	バッテリー	NR		
3	パネル	アクリル	1	
2	ボディ	PVC	1	

図面来歴			1 丸 型 額 縁 SUS304			1 透明フッ素樹脂コーティング		
変更箇所	担当	日付	品番	部 品 名 称		材 質	数量	適 要
①寸法	庵下	'01/09	承認	中山	図面名称	型式PBF-2CH／（サウナ用） デジタル防水型温度表示器（丸型）		
⑫追加温度センサー	庵下	'01/09	審査	中山				
⑬端子配線	庵下	'01/11	設計	庵下	株 式 会 社 ダ イ レ オ			
⑭電源部型式変更	奥田	'08/05						
⑮センサー修正	奥田	'11/09	製図	浅野	尺 度	図面番号	PBF-0002-7	A3
⑯センサー修正	奥田	'15/02						
⑰電源部型式変更	奥田	'17/11	日付	2023/07/20	1/2	親 図 面		
	土屋	'23/07						