

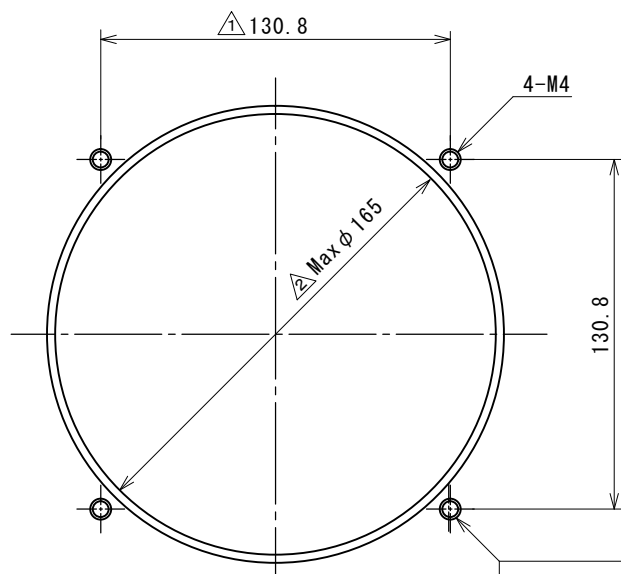


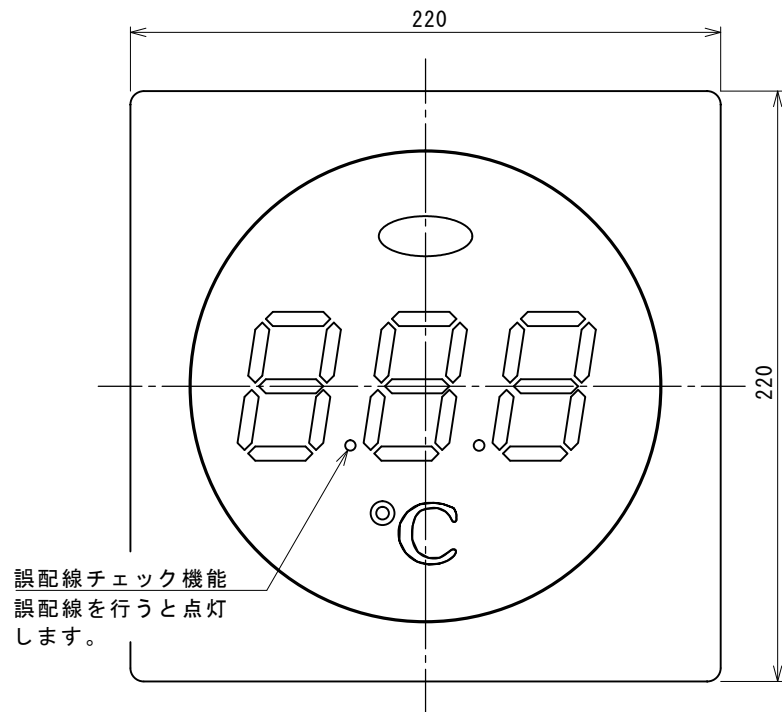


取付寸法

ボディ取付用のM4×4箇所のネジは
A Y ビスを付属品として組入れしています。
なお A Y ビスの適合ドリル径はφ7.5となります。

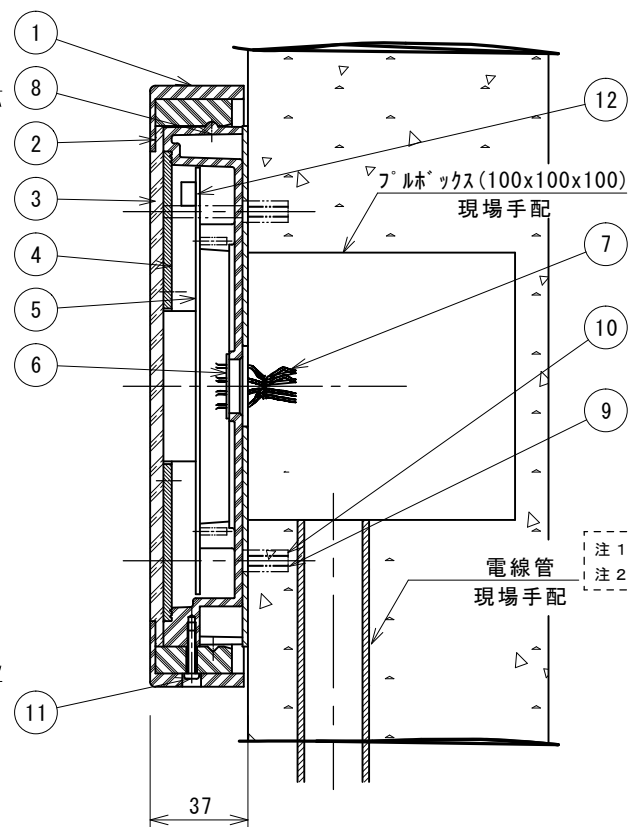

ご注意

表示部のLEDは通電時間、周囲温度、入力電圧により寿命は異なりますが、
輝度低下、玉切れを起こす場合がありますので、不要な場合は電源を切って下さい。
輝度低下した場合は、LEDの交換が必要です。

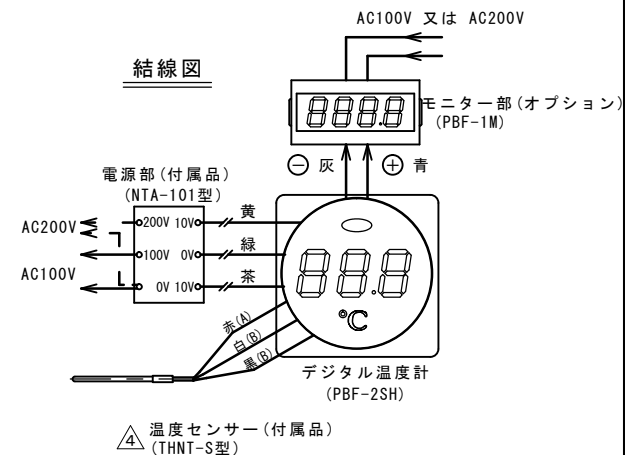

注1) モニター部はオプションで、未使用時の配線(灰・青)はあそびとなります。
注2) 電源部に接続の際は、特に配線をご確認下さい。故障の原因となります。

注(1) NTA-10型電源部及び、取付ビス×4、
THNT-S型測温体(Pt100Ω)は付属しています。
注(2) サウナ室内への設置はできません。
必ずサウナ室外の浴室側へ設置して下さい。

1 2	コネクター		1 組	8P
1 1	十字穴付ナベ小ネジ	SUS304	1	M3×15
1 0	ア ン カ ー	M4-AYビス	(4)	付属品
9	十字穴付サラ小ネジ	SUS304	3	M4×50
8	ブ ラ ン ジ ャ ー	SUS304	4	PPR-6
7	コ ー ド		8	
6	コ ー ド ブ ッ シ ュ	NBR	1	
5	L E D 基 板		1	
4	パ ッ キ ン	NR		
3	パ ネ ル	アクリル	1	
2	ボ デ ィ	PVC	1	

図面来歴			1	角型額縁		アクリル		1	黒色		
変更箇所	担当	日付	品番	部 品 名 称		材 質		数量	適 要		
①② 寸法	庵下	'01/09	承認	中山	図面 名称	型式PBF-2SH / (サウナ用) デジタル防水型温度表示器 (角型)					
⑫ 追加	庵下	'01/09	審査	中山							
温度センサー	庵下	'01/11	設計	庵下	株 式 会 社 ダ イ レ オ						
フルボックス	庵下	'08/05									
電源部型式変更	奥田	'11/09	製図	浅野	尺 度	図面番号	PBF-0004-6		A3		
④ センサー修正	紺田	'15/02									
電源部型式変更	土屋	'23/07	日付	2023/07/19	1/2	親 図 面					