
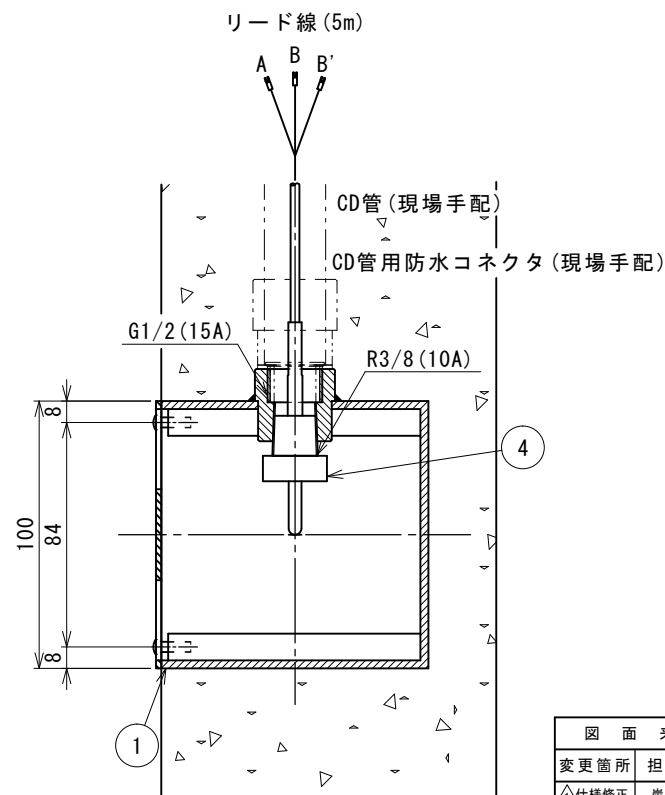


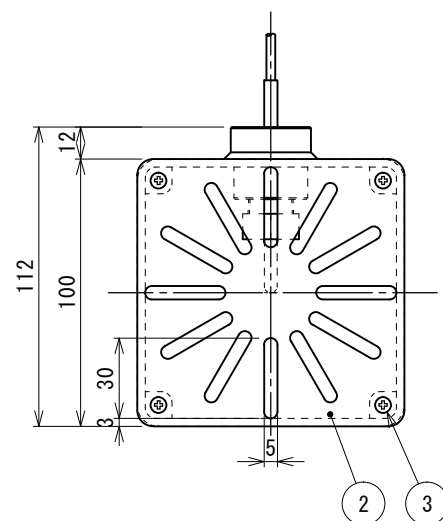

P T 100 Ω

測定電流	1 mA
クラス	B 級
導線型式	3 線 式

- ・ CD管、CD管コネクタは現場手配になります。
- ・ CD管コネクタは、ねじ部とCD管接続部にパッキン付きの製品をご使用下さい。

4	温度センサー	SUS316L(感温部)	1	THST-20 
3	皿ねじ	SUS304	4	M4-10mm
2	カバープレート	SUS304	1	
1	埋め込みボックス	PVC	1	

図 面 来 歴			1	埋め込みボックス		PVC	1				
変更箇所	担当	日付	品番	部 品 名 称		材 質	数量	適 要			
△仕様修正 △型式変更	炭多 炭多	21/09	承認	中山	図面 名称	型式:PBF-PBOX100 温度センサーBOX(埋め込み型)					
		25/06	審査	中山							
			設計	庵下	株 式 会 社 ダ イ レ オ						
			製図	炭多				尺 度	図面番号	PBF-PBOX100-2	A3
			日付	2020/07/08				1/2	親 図 面		