


B部ケーブル接続図 S=NON

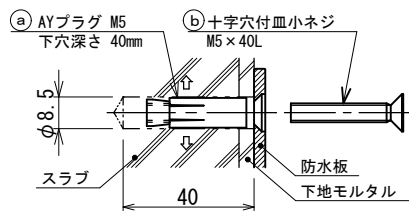

A部施工例 S=NON

(a) 及び (b) は現場手配
(オプション品)

最高使用温度 50°C

品番	部品名称	材質	数量	概要
10	スリーブ管	VP	1	VPSL-40 (150mm)
9	防水皿	SUS304	1	NDK-WCS-40T
8	専用ケーブル		1	10m・コネクタ付
7	子蓋固定ボルト	SUS304	2	M3×8mm
6	親蓋固定ボルト	SUS304	4	M4×8mm
5	止水用Oリング	EPDM	1	G-45
4	圧力センサー	SUS	1	DJW-7200-020KP-10-V
3	圧力センサー部固定子蓋	SUS304	1	φ40・t2
2	圧力センサー部固定親蓋	SUS304	1	φ85

製品質量=約1.8kg

図面来歴	1	カバー本体金物	PVC	1			
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	摘要
注記追加	小川	R4.3.31	承認	中山	図面	型式：PS2-SKV40-SET 圧力センサー取付金物(樹脂製)+センサー+防水皿 株式会社ダイレオ 図面番号 PS2-SKV40-SET 親図面 サイズ A3	
			審査	中山	名称		
			設計	鹿下	尺度		
			製図	炭多	図面番号		
			日付	2022/03/31	1/2		

-注記-

1. センサー部材の設計図は別紙に記載しています。
2. 温泉・海水には使用できません。
3. 圧力センサー先端おねじ(※1)はシールテープにより止水取付けして下さい。
4. 大気開放パイプ(1)(2)(※2)は閉塞しないようにして下さい。
5. 高圧洗浄機の水を当てないようにして下さい。
6. 組立品につき参考寸法となります。
7. スリーブ管は現場に合わせて切断して下さい。
8. 施工要領書をご確認の上施工して下さい。