
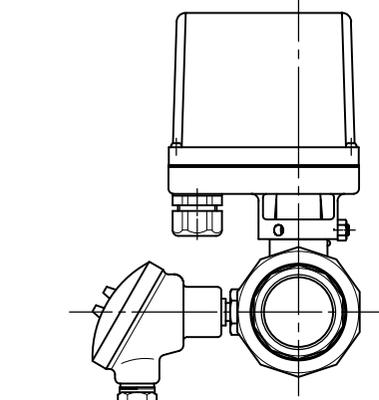
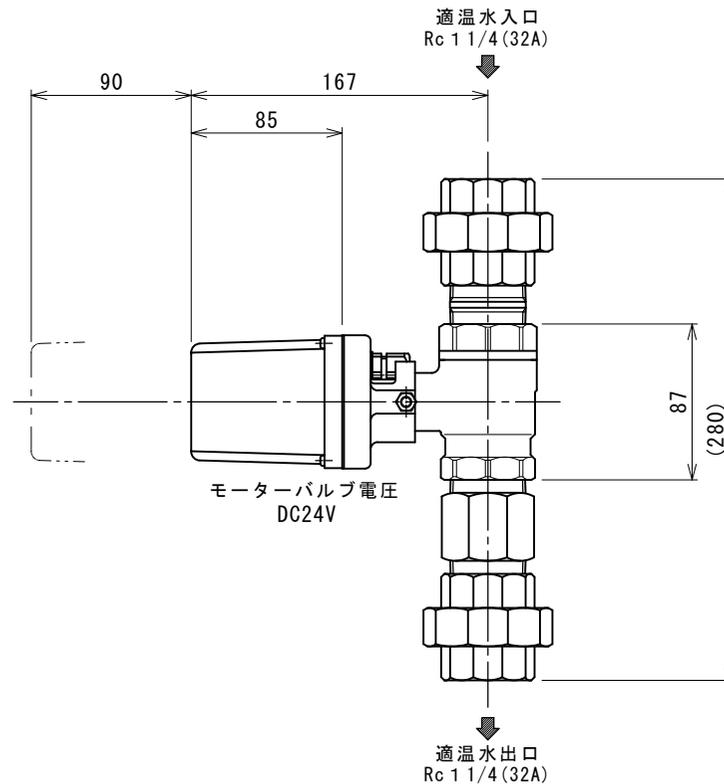


出力信号負荷電流
 DC24V 4A~33mA

SW が OFF でバルブ閉
 SW が ON でバルブ開

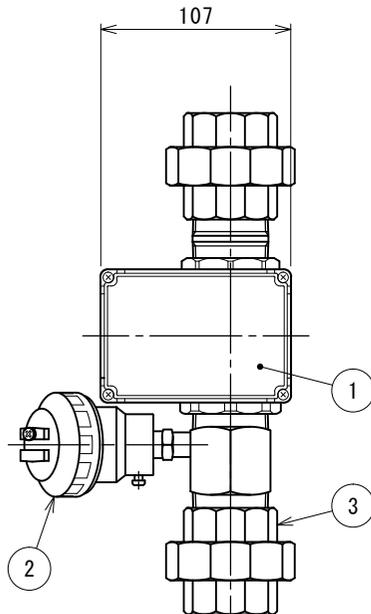

制御盤内測温体端子に接続
 B, B はどちらでも接続可

形 式	口径	CV値	開閉タイミング (50/60Hz)
SCV-32DC	32A	47	2.0~3.0 sec

DM2型 DC24V仕様

製品質量=約4kg		3 ユニオン		SCS13A	2	Rc 1 1/4 (32A)	
2 超高感度センサー		SUS316		1	THB-2 (Pt100Ω)		
1 セーフティセンサーバルブ		SCS14A		1	DC24V専用		
図面	承認	品番	部 品 名 称	材 質	数 量	適 要	
変更箇所	担当	日付	承認	中山	図面	型式 SCV-32DC セーフティセンサーバルブ(ユニオン接続)	
センサー変更	山口	'25/06	承認	中山	名称		
			承認	中山	名称		
			設計	庵下	株式会社ダイレオ		
			製図	奥田	尺度	SCV-0032DC-1	
			日付	2014/01/28	図面番号		
					1/3	親図面	サイズ A 3