


— 施工時ご注意点 —

ツギタシソケットを延長する場合、必ずダイレオ純正のツギタシソケットをご使用下さい。市販のザルボをセットした場合、内部ノズルが取外しできなくなり、メンテナンスができません。

— 必要工具 — ※共に現場にてご手配下さい。

ヘッドナット の取外しには 27mm BOXレンチが必要です。

内部ノズル の取外しには 12mm BOXレンチが必要です。

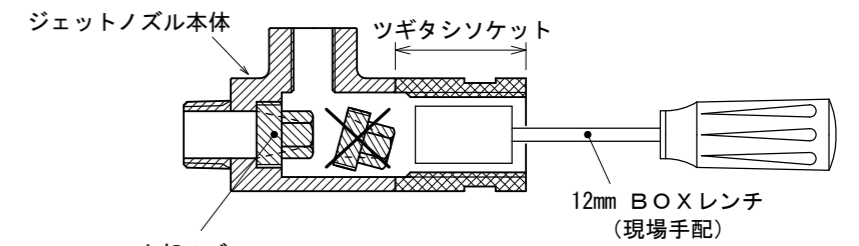

(注) 取り外し時にノズルを内部に落とさないようご注意ください。

圧 力	0.2MPa 時 (2Kgf/cm <sup>2</sup> )
吐出流量	30 Lit/min

— 注記 —

- この商品はSUSを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと腐食を起こす恐れがある為、ご使用できません。
- 組立品につき参考寸法になります。

製品質量=約0.8kg

図面	来歴	品番	部 品 名 称	材 質	数 量	適 要
6	リ ン グ	PTFE	1	XJR-37		
5	ヘ ッ ド ナ ッ ト	SCS13	1	XSHN-20		
4	内 部 ノ ズ ル	SCS13	1	XSON-6		
3	ヘ ッ ド	SCS13	1	XSHD-80		
2	ツギタシソケット	SCS13	1	XSTS-40		
1	本 体	SCS13	1	XSJN-15B		
△表記修正	炭多	'18/03	承認	中山	図面 型式 SJN-15	
			審査	中山	名称 ステンレス製ジェットノズル(標準タイプ)	
			設計	庵下	株 式 会 社 ダ イ レ オ	
			製図	奥田	尺度	図面番号 SJN-0015-1
			日付	2010/08/20	1/1	親図面
					サイズ	A 3

