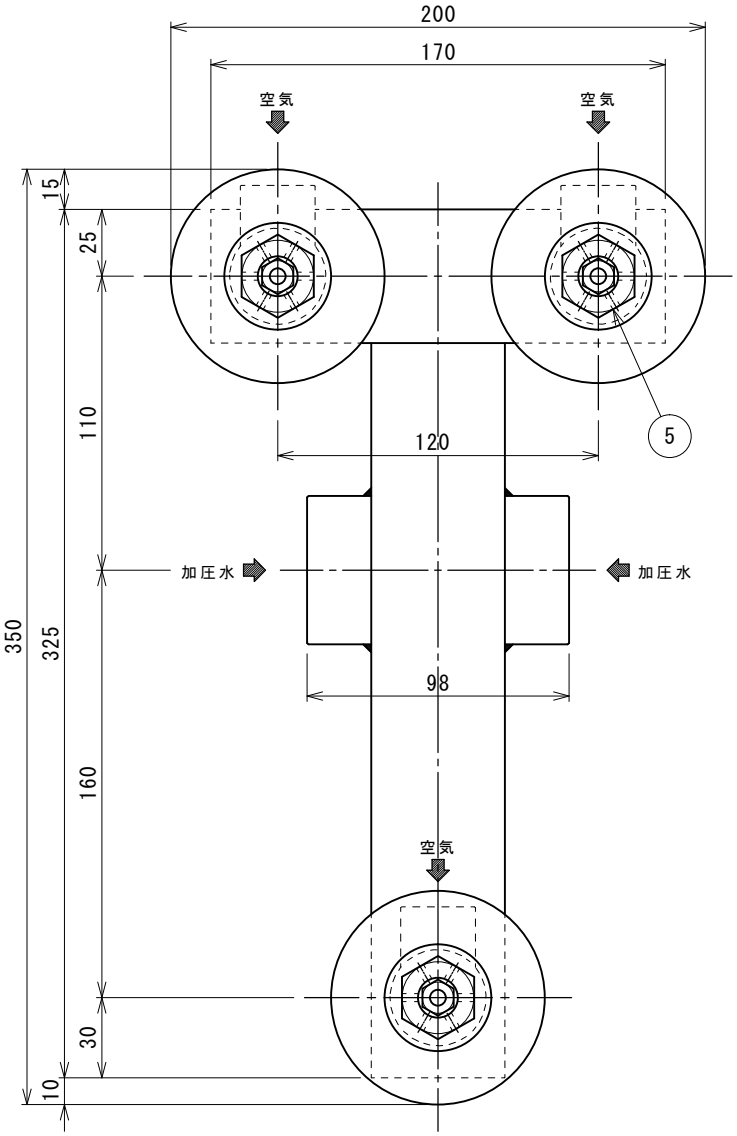

加圧水入口の片側は現場にてプラグ止めして下さい。

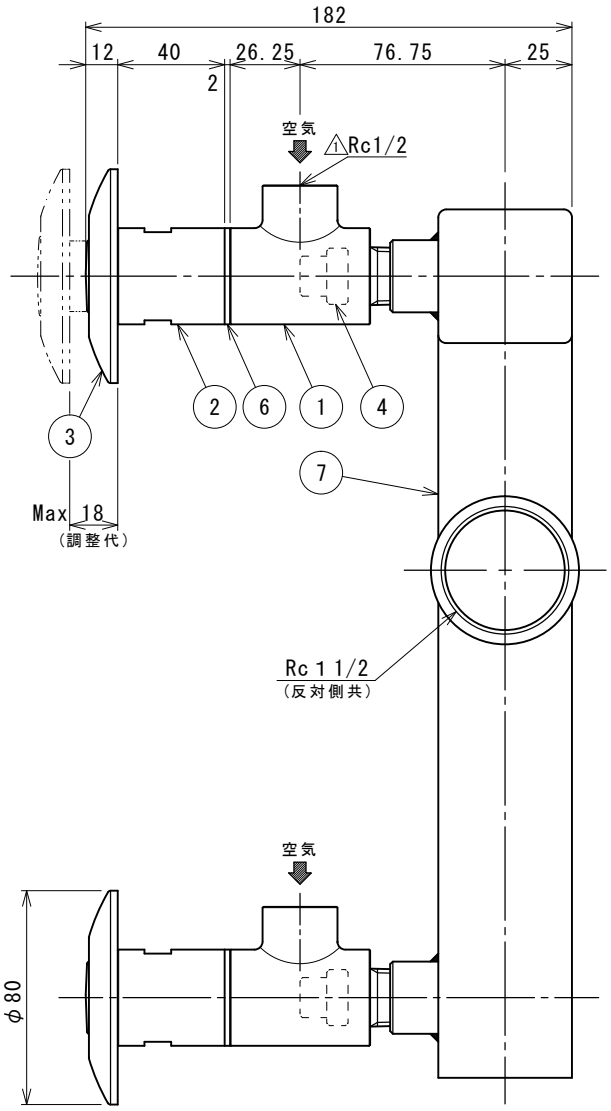

製品質量＝約4.25kg

－施工時ご注意点－

ツギタシソケットを延長する場合、必ずダイレオ純正のツギタシソケットをご使用下さい。市販のザルボをセットした場合、内部ノズルが取外しできなくなり、メンテナンスができません。

－必要工具－　※共に現場にてご手配下さい。

ヘッドナット の取外しには 27mm ＢＯＸレンチが必要です。

内部ノズル の取外しには 12mm ＢＯＸレンチが必要です。

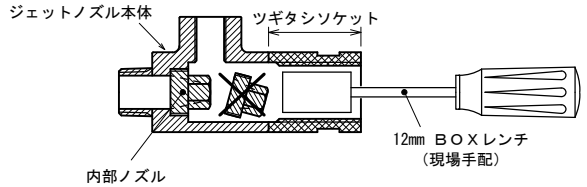

(注)取り外し時にノズルを内部に落とさないようご注意下さい。

圧　　力	0.2MPa 時(2Kgf/cm²)
吐出流量	90 Lit/min

－注記－

1．この商品はＳＵＳを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと腐食を起こす恐れがある為、ご使用できません。

2．組立品につき参考寸法になります。

品番	部品名称	材質	数量	適要
7	３連継手	SUS304	1	□50
6	リング	PTFE	3	XJR-37
5	ヘッドナット	SCS13	3	XSHN-20
4	内部ノズル	SCS13	3	XSON-6
3	ヘッド	SCS13	3	XSHD-80
2	ツギタシソケット	SCS13	3	XSTS-40
1	本体	SCS13	3	XSJN-15B

図面来歴		
変更箇所	担当	日付
⚠1表記修正	炭多	'18/03

承認	中山	図面名称	型式 SJN-15-3 ステンレス製ジェットノズル(標準タイプ)
審査	中山		
設計	庵下		株式会社ダイレオ
製図	奥田	尺度	図面番号 SJN-00153-1
日付	2010/08/20	1/2	親図面　サイズ A３