


最高使用温度 50°C

△	10	センサー 蓋用ビス	SUS316L	3	M5×15mm
	9	PF管コネクタ防水型	ABS	1	MFSK-16GP
	8	プレート固定用ビス	SUS316L	4	M5×6mm
	7	蓋 固定用ビス	SUS316L	3	M5×10mm
	6	框用プレート	PVC	2	
	5	止水用パッキン	EPDM	1	t2
	4	ボックス蓋	PVC	1	
	3	止水用リング	EPDM	1	G-35
	2	圧力センサー蓋	PVC	1	
	1	取付金物ボックス	PVC	1	

-注記-

1. センサー部材の設計図は別紙に記載しています。
2. 温泉・海水に使用する場合、泉質を確認しセンサーの材質 SUS316またはチタンを選択して下さい。
3. 圧力センサー先端おねじ(※1)はシールテープにより止水取付けして下さい。
4. 大気開放パイプ(1)(2)(※2)は閉塞しないようにして下さい。
5. 高圧洗浄機の水 flow を当てないようにして下さい。
6. 組立品につき参考寸法となります。

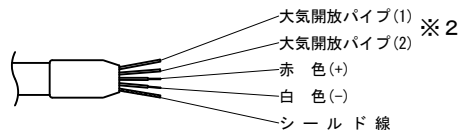

A部ケーブル接続図 S=NON

図面来歴		品番	部品名称		材質	数量	摘要	
△ 差寸法変更	大前	21/11	承認	中山	図面名称 型式：SKV-R70-BL420E 圧力センサー取付金物【既存取替タイプ】 株式会社ダイレオ	1		
△ 蓋ビス変更	大前	21/11	審査	中山				
			設計	大前				
			製図	大前				
日付	2021/11/17	1/2	親図面		図面番号	SKV-R70-BL420E-2	サイズ	A3