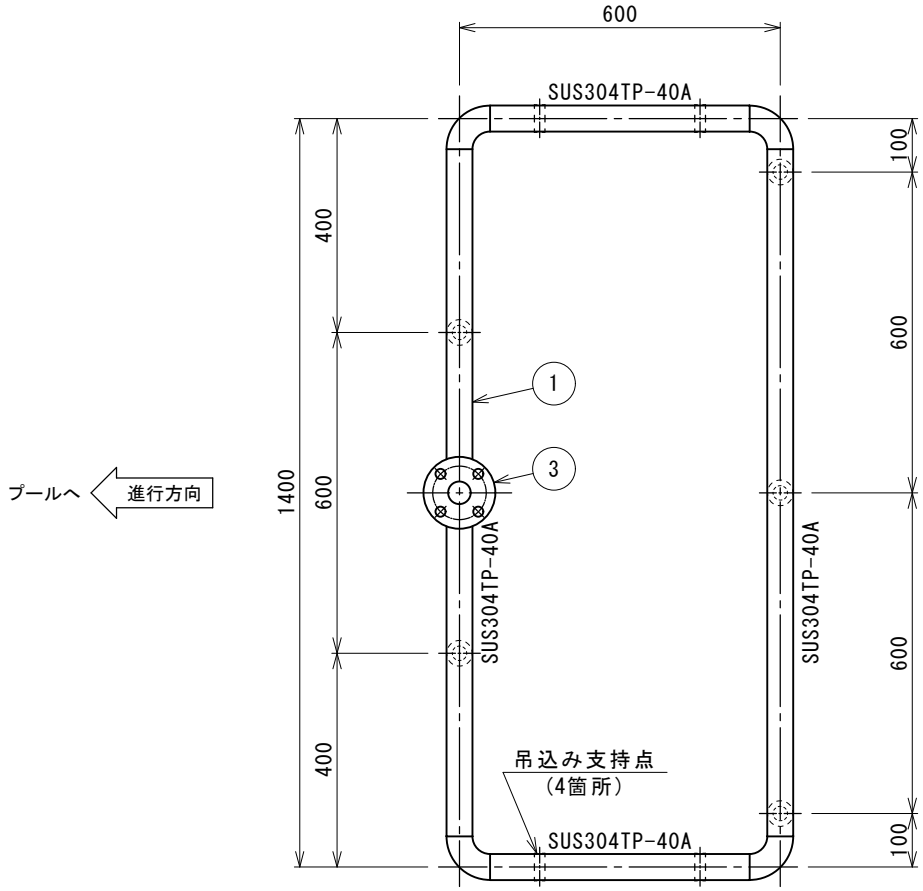

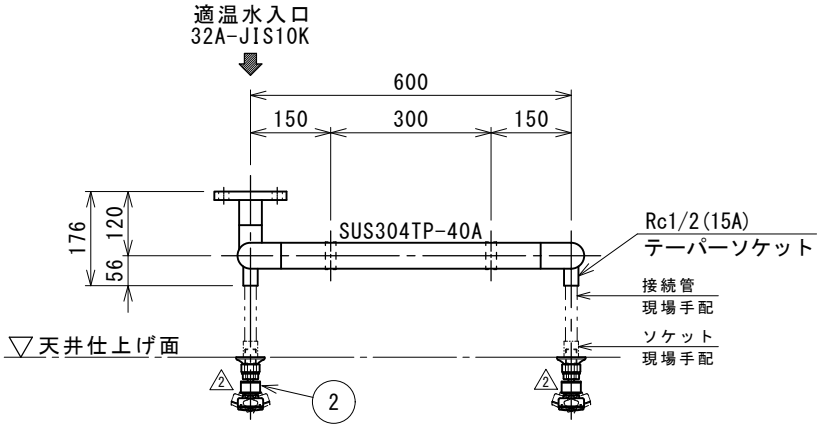

〈流量〉

△2 設計流量：131.5L/min at 0.2MPa {2.0Kgf/cm2}

（シャワーノズル(SHW-10LB2)は合計５箇所
１箇所当りの流量：26.3L/min at 0.2MPa{2.0kgf/cm2}
26.3L/min×５箇所＝131.5L/min）

〈特記〉

1.接続部材及び吊下げ金物は付属しておりませんので現場で手配して下さい。
2.接続管には必ず支持を取って下さい。
3.隠蔽部分の配管は化粧仕上げ加工を行っておりません。
4.隠蔽設置は季節によって結露が発生しますので保温ラッキングをお願いします。

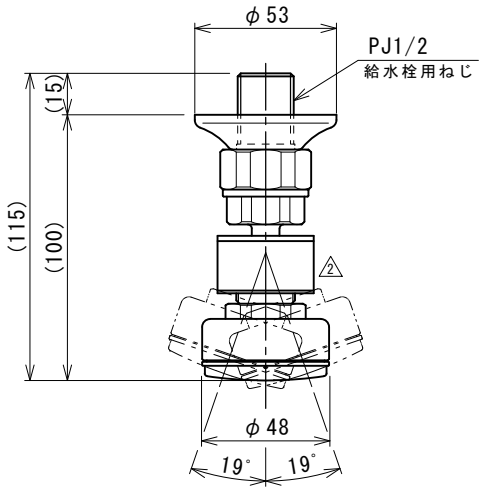

△1 (2) シャワーノズル S=1/2
型式 SHW-10LB2△2

製品質量＝約17kg

図面来歴		
変更箇所	担当	日付
△1ノズル修正 △2ノズル及び流量修正	奥田 大前	'11/06 '21/11

品番	部品名称	材質	数量	適要
3	フランジ	SUSF304	1	32A-JIS10K
2	シャワーノズル(角度可変)	C3604BD/ASA	5	SHW-10LB2△2
1	シャワーヘッド	SUS304	1	化粧仕上げなし

承認	中山	図面名称	型式 TSL-5W 天井シャワー（隠蔽型）
審査	中山		
設計	小川	株式会社ダイレオ	
製図	大前	尺度	図面番号 TSL-005W-2
日付	2021/11/17	1/10	親図面 サイズ A3