




3 埋込ミニぬりしろカバー

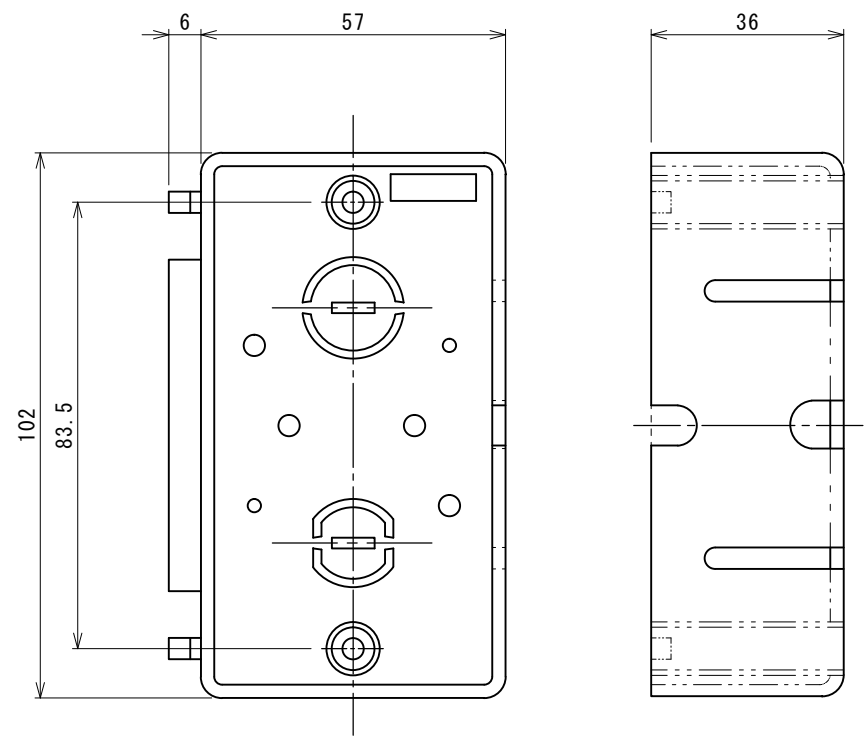

2 埋込ボックス

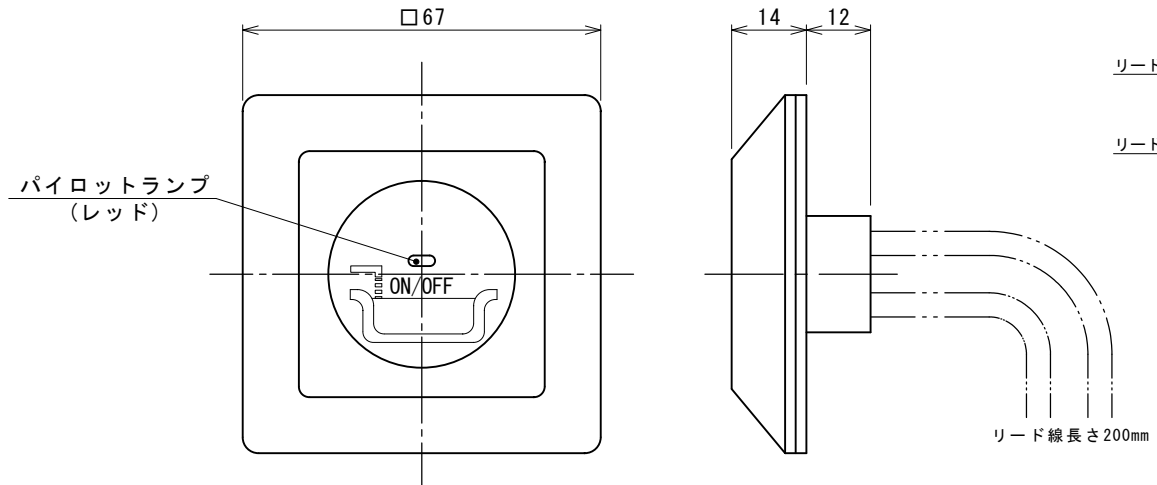

1 埋込ミニ押釦

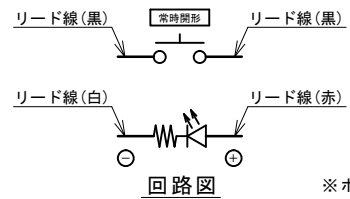

定格	30V 3A 適用電圧範囲：2V～30V 適用電流範囲：0.1A～3A (パイロットランプ(LED)はDC12V～24V専用)
----	--

※ボックスなし工事取付の場合、壁内の奥行きは20以上確保して下さい。

3	埋込ミニぬりしろカバー	SS	1	WN3931			
2	埋込ボックス	PVC	1	SBO-N			
1	埋込ミニ押釦	ABS	1	QD1			
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要
承認	中山	図面	型式 WSQD1 防水押ボタンスイッチ(常時閉形)				
審査	中山	名称					
設計	小川	株式会社ダイレオ					
製図	炭多	尺度	図面番号	WSQD1			
日付	2017/09/05	1/1	親図面	サイズ	A3		