
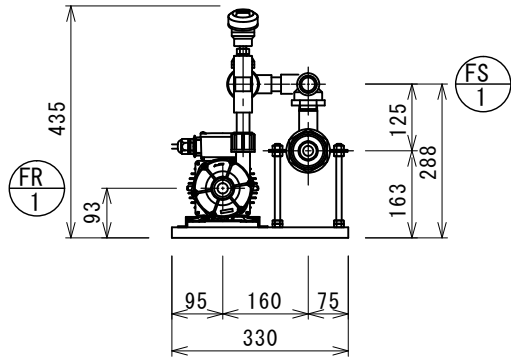
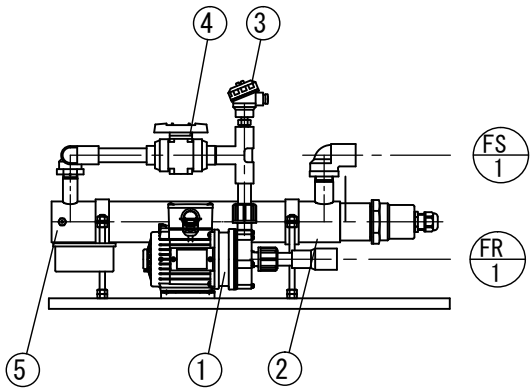


FR-1	循環吸込	VP 25 ソケット
FS-1	循環吐水	HTVP 25 ソケット
記 号	名 称	仕 様

昇温ユニット仕様			
型 式	ZX-SEL08	配 管 口 径	R-25, S-25
最高使用圧力	2.0kg/cm ²	機器外装材質	SUS304 オプション
最高使用温度	55℃	架台内配管材質	HIVP、HTVP、SUS
最大循環流量	2000L/h	製 品 重 量	35kg

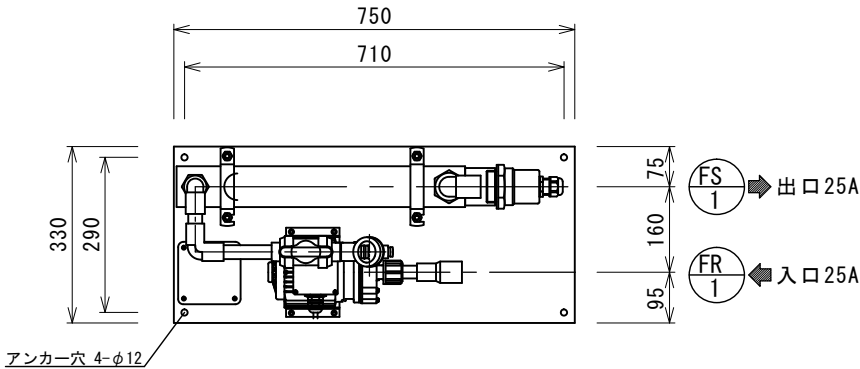

— 注 記 —

- 吐水側、吸込側バルブは、付属しておりません。現場にて配管に取り付けてください。
- 温度センサーの配線は、ポンプ配線とは分けて配線願います。（ノイズの影響を受ける危険があります。）
- 本機器を屋外に設置する場合には、別途屋外用カバー（SUS製）をご利用ください。
- 電気ヒーターの配線は、2PNC2×5.5G以上を使用し、制御盤より直接結線して下さい。

5	過熱防止用センサー	SUS	1	Pt100Ω
4	流量調整バルブ	HTVP	1	20A
3	温度センサー	SUS316	1	THB-4
2	電気ヒーターユニット	SUS316L/SUS304	1	8kW×200V×3φ
1	循環ポンプ	樹脂製	1	[50Hz]33L/min×6.8m 120W×200V×3φ [60Hz]33L/min×8.3m 160W×200V×3φ

図 面 来 歴			1		循 環 ポ ン プ		樹脂製		1		[50Hz] 133L/min×6.8m 120W×200V×3φ [60Hz] 133L/min×8.3m 160W×200V×3φ		要	
変更箇所			担当	日付	品番	部 品 名 称			材 質	数量	適			
			承認	中山	図面 名称	型式 ZX-SEL08 温泉昇温ユニット(上水仕様)								
			審査	中山										
			設計	中山(健)	株 式 会 社 ダ イ レ オ									
			製図	炭多	尺度 図面番号	ZX-SEL08-1								
			日付	2024/02/22		-	親図面		23112501		サイズ	A 3		