
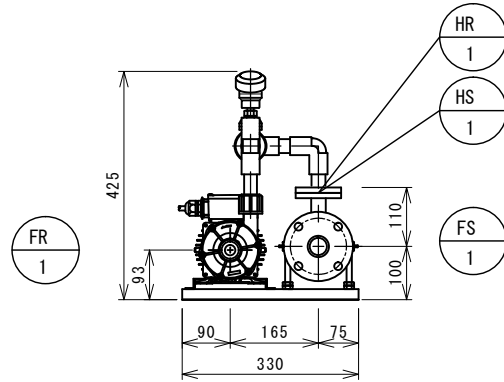
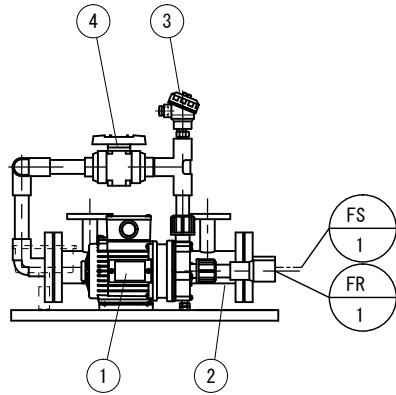


HR-1	熱媒水還り	SUS 20A 5Kフランジ
HS-1	熱媒水往き	SUS 20A 5Kフランジ
FR-1	循環吸込	VP 25 ソケット
FS-1	循環吐水	HTVP 25 ソケット
記 号	名 称	仕 様

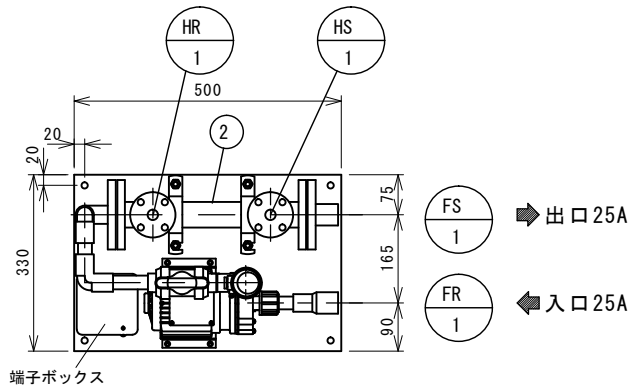

※1 電源周波数地域により下記能力の差がございます
 [50Hz] 16.6L/min×5.2m×65W×100V
 [60Hz] 16.6L/min×7.5m×100W×100V

4	流量調整バルブ	HTVP	1	20A
3	温度センサー	Ti	1	THB-4T
2	熱交換器	Ti	1	シェル&チューブ
1	循環ポンプ	樹脂製	1	マグネットポンプ ※1
図面来歴				
変更箇所	担当	日付	品番	部 品 名 称
△材質修正	炭多	20/04	承認	中山
			審査	中山
			設計	中山(健)
			製図	紺田
			日付	2020/04/21
		図面	型式 ZX-TDH06	
		名称	温泉昇温ユニット(温泉仕様)	
		尺度	株式会社ダイレオ	
		図面番号	ZX-TDH06-2	
		親図面	18062901	サイズ A 3

— 注 記 —

- 吐水側、吸込側バルブは、付属しておりません。現場にて配管に取り付けてください。
- 温度センサーの配線は、ポンプ配線とは分けて配線願います。(ノイズの影響を受ける危険があります。)
- 本機器を屋外に設置する場合には、別途屋外用カバー (SUS製) をご利用ください。