




うたせ湯/ボディシャワー用 タイマー吐水システム制御盤 簡易取扱説明書

設定した時間  だけ吐出すると自動でストップ

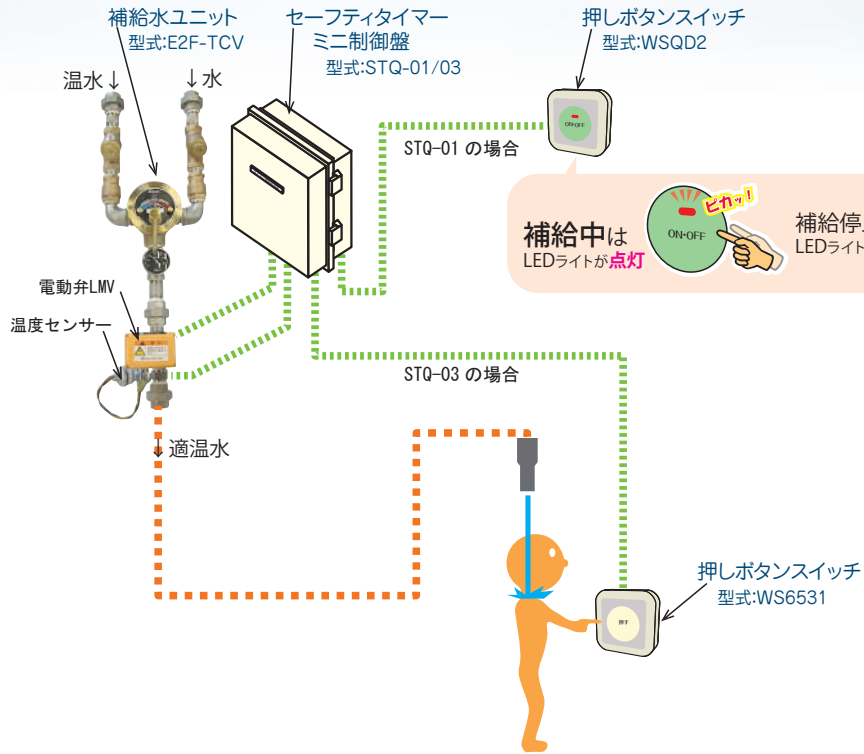

設定値の変更について

設定 ボタンで変更

吐水時間の変更

タイマー設定範囲
1 ~ 9999 秒 (2.77 時間)
1 ~ 9999 分 (166.6 時間)

UP01 交互表示 60 初期値単位: 秒

↑ ↓ キーで 数値変更

61
59

↓ 切替 ボタンで切替

設定 ボタンで確定

ハイカット温度の変更

温度範囲は 3 パターンあり
初期値: 0 ~ 60°C
■ 25 ~ 48°C
■ 0 ~ 100°C

UP02 交互表示 48 単位: °C

↑ ↓ キーで 数値変更

49
47

↓ 切替 ボタンで切替

設定 ボタンで確定

※UP03 の設定はうたせ湯 / ボディシャワーでは使用しません。

※その他の詳細設定については別紙【セーフティタイマーコントローラー ST-NI01-00 機能仕様書】をご確認ください。