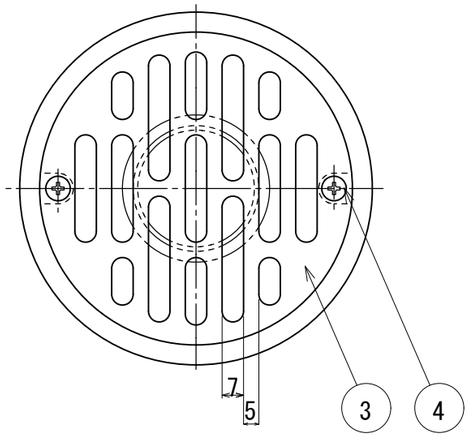

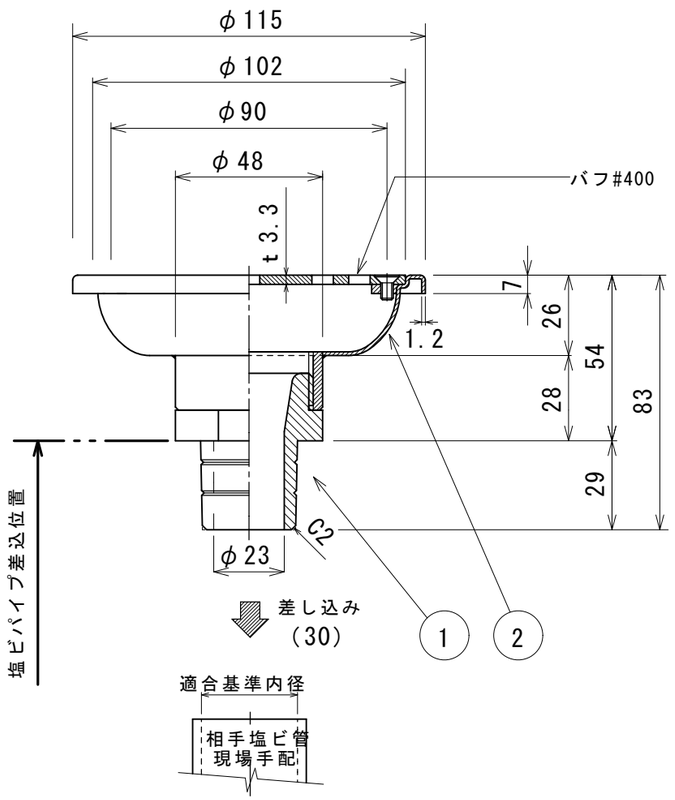

（相手管にはJIS・K6742規格品をご使用ください）

－MEMO－

1.推奨流量については吸込時の金物表面流速を0.5m/S、吐水時2.0m/Sとした場合の流量を表しています。
2.開口比率とは接続配管(HIVP,VP)の断面積と目皿開口面積との比率を表します。
3.目皿部分及び金物本体の側面（露出面）はバフ＃４００相当仕上げ
4.各端面はＲ０．２程度の面取り
5.最高使用温度５０℃
6.この商品はＳＵＳを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと、腐食を起こす恐れがあります。
温泉水・海水対応商品については当社までお問い合わせください。

危険 －吸込金物としてご使用になる場合のご注意－

吸込口の数が少なすぎますと吸込場所の流速が早くなり、手足等が吸込れる場合もあり危険です。また、入浴者が吸込口を塞いでしまう可能性もあります。
吸込口は可能な限り多く、最低でも２個以上設ける様にしてください。

推奨流量(ℓ/min)		開口比率(%)
吸込時	吐出時	
50	50	392

品番	部品名称	材質	数量	摘要
4	皿小ネジ	SUS304	2	M4×8L
3	目皿	SUS304	1	t=3.3
2	金物本体	SUS304	1	t=1.2
1	樹脂インサート部	塩化ﾋﾞﾆﾙ	1	最高使用温度50℃

図面来歴		
変更箇所	担当	日付
全長	樋口	'06/05/22
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ変更	桝田	'06/10/5
開口比率訂正	奥田	'10/04/08

承認	中山	図面名称	型式 ESM-30 （目皿部） 塩ビパイプ差し込み用吸込・吐出金物
審査	中山		
設計	庵下		株式会社ダイレオ
製図	浅野	尺度	1/2
日付	2010/04/08	図面番号	ESM-0030-2
		親図面	A3