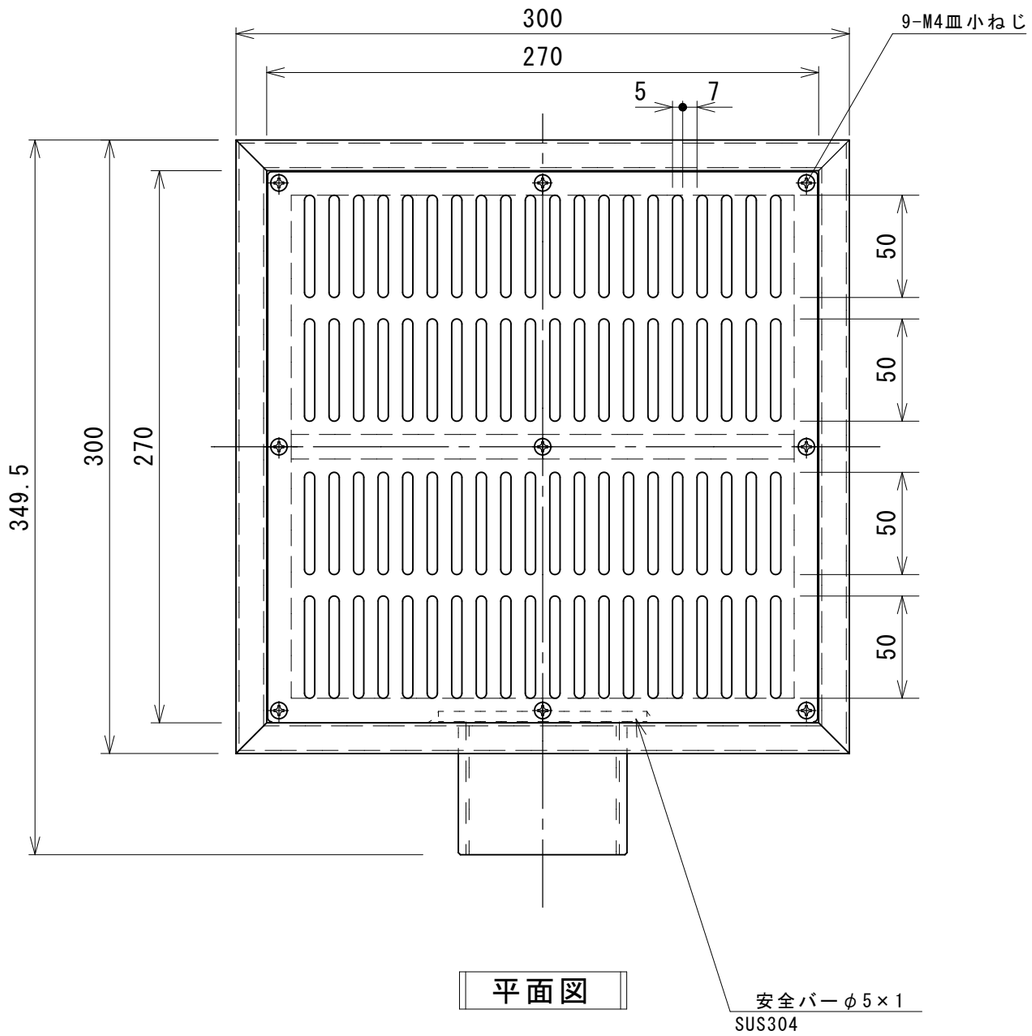

平面図

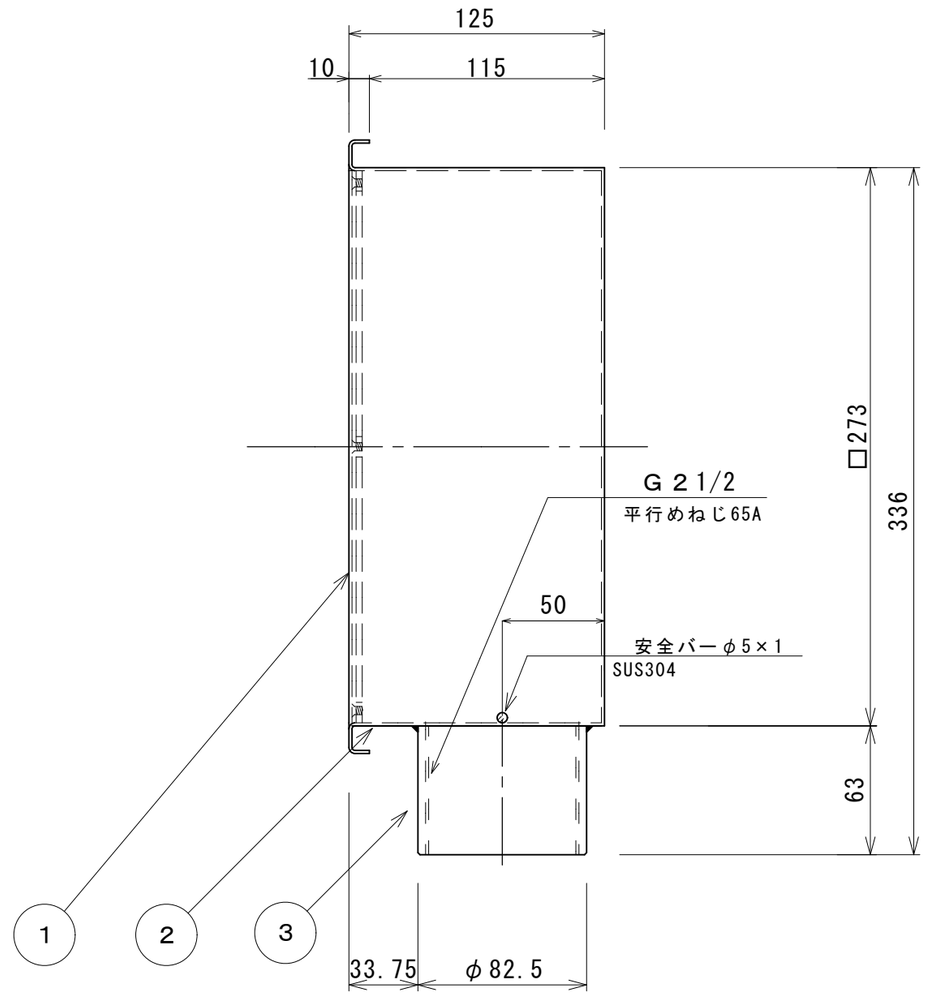

断側面図

推奨流量(ℓ/min)		開口比率(%)
吸込時	吐出時	
300	300	△2 555

－注記－

1. 左記推奨流量については吸込時の金物表面流速を0.5m/S、吐水時2.0m/Sとした場合の流量を表しています。
2. 開口比率とは接続配管(HIVP,VP)の断面積と目皿開口面積との比率を表します。
3. 目皿部分及び金物本体の側面（露出面）はバフ＃４００相当仕上げ
4. 各端面はＲ０．２程度の面取り
5. この商品はＳＵＳを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと、腐食を起こす恐れがあります。温泉水・海水対応商品については別にご用意しておりますので、当社までお問い合わせください。

危険

－吸込金物としてご使用になる場合のご注意－

吸込口の数が少なすぎますと吸込場所の流速が早くなり、手足等が吸込れる場合もあり危険です。また、入浴者が吸込口を塞いでしまう可能性もあります。

図面来歴			品番	部品名	材質	数量	摘要
			3	ソケット部	SUS304	1	65A 平行ねじ
			2	角型金物本体	SUS304	1	t=1.5
			1	目皿プレート	SUS304	1	t=2.0
変更箇所	日付	担当					
安全バー付	'08/08	桝田					
△2 開口比率修正	紺田	'15/01					

承認	中山	図面名称	型式 HK-M-65S 角型底部吸込・吐出金物（目皿）
審査	中山		
設計	庵下		株式会社 ダイレオ
製図	浅野	尺度	図面番号 HK-0065-2 A 3
日付	2015/01/16	1／3	親図面 図番＝ サイズ