

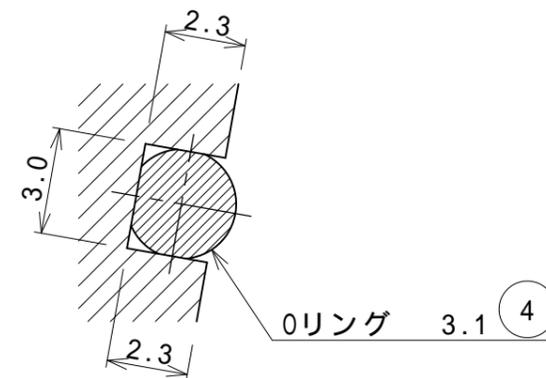


3 ハンドル S=NON  
(オプション)

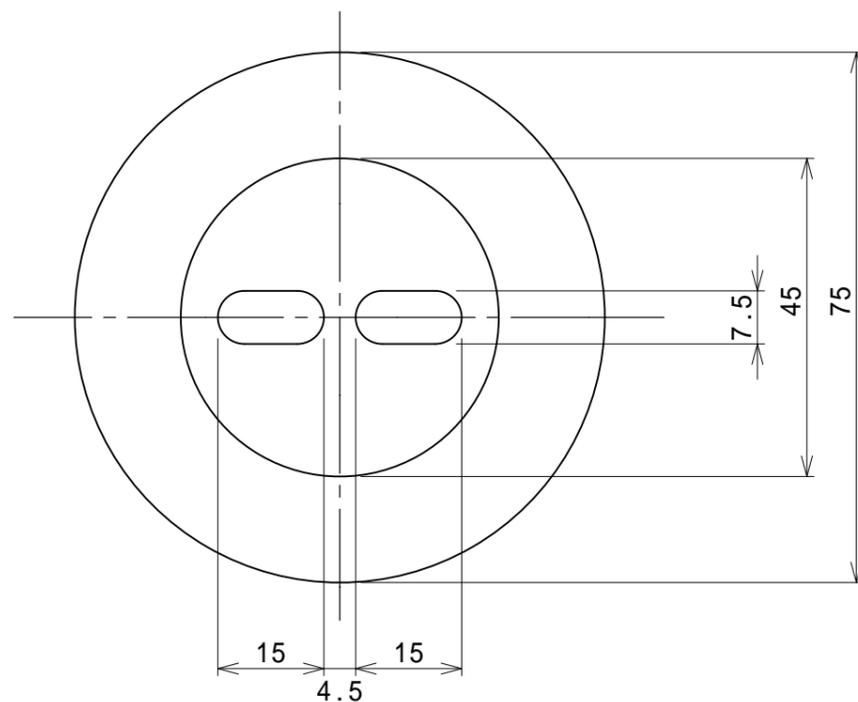

A部詳細図 S=5/1

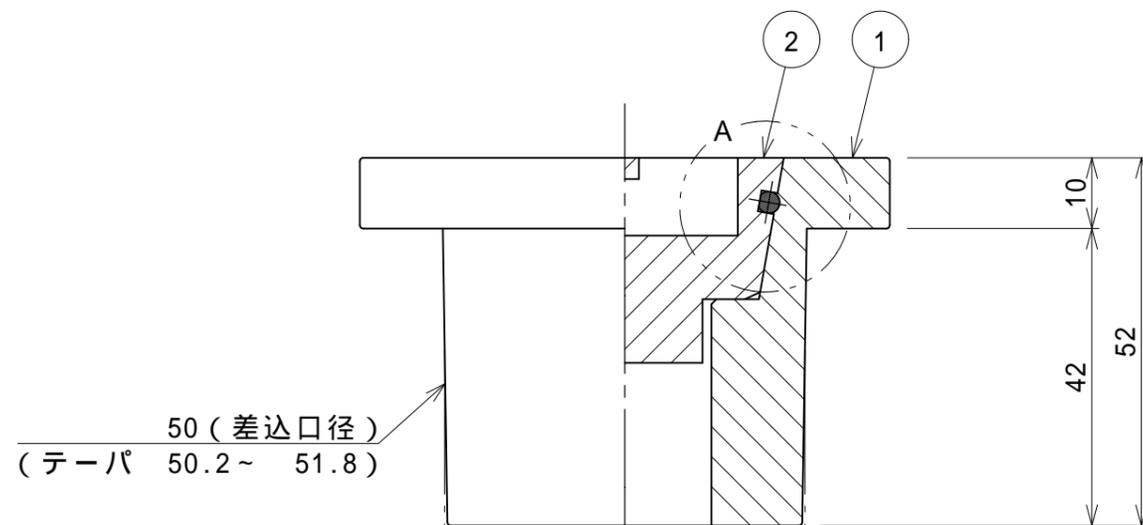

50 (差込口径)  
(テーパ 50.2 ~ 51.8)

24.5  
塩ビパイプ差し込み式  
(50)

水道用硬質塩化ビニル管  
(VP及びHIVPパイプ)  
(JIS K6742)

最高使用温度 50  
適合パイプ : VP・HIVP(JIS K6742)  
塩ビパイプ差し込み式(50)

- 注記 -

- 各端面は R0.2 程度の面取り仕上げです。
- 本共栓は止水構造上、微量のリークが発生する場合があります。

4	0	リング	EPDM	1	消耗品 G-30
3	ハ	ンドル	SUS304	1	TH-1000 別シヨソ
2	メ	インプラグ	Ti	1	
1	ハ	ウジング	PVC	1	

変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適	要
引掛穴形変更	榑田	'08/08	承認	中山	図面		型式 OTS-50S 温泉水・海水対応型排水共栓	
0リング	樋口	'08/11	審査	中山	名称			
0リング位置	榑田	'09/02	設計	庵下	株式会社ダイレオ			
	奥田	'09/06	製図	奥田				
			日付	2009/06/18	1/1	親図面	サイズ	A 3