


B部ケーブル接続図 S=NON

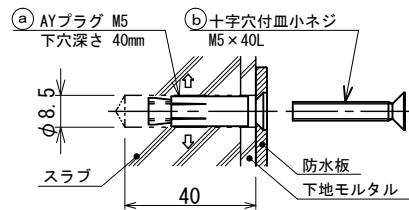

A部施工例 S=NON

(a) 及び (b) は現場手配
(オプション品)

-注記-

1. センサー部材の設計図は別紙に記載しています。
2. 温泉・海水には使用できません。
3. 圧力センサー先端おねじ(※1)はシールドテープにより止水取付けして下さい。
4. 大気開放パイプ(1)(2)(※2)は閉塞しないようにして下さい。
5. 高圧洗浄機の水流を当てないようにして下さい。
6. 組立品につき参考寸法となります。
7. スリーブ管は現場に合わせて切断して下さい。

最高使用温度 50°C

品番	部品名称	材質	数量	摘要
10	スリーブ管	VP	1	VPSL-40 (150mm)
9	防水皿	SUS304	1	NDK-WCS-40T
8	専用ケーブル		1	10m・コネクター付
7	子蓋固定ボルト	SUS304	2	M3×8mm
6	親蓋固定ボルト	SUS304	4	M4×8mm
5	止水用Oリング	EPDM	1	G-45
4	圧力センサー	SUS	1	DJW-7200-020KP-10-V
3	圧力センサー部固定子蓋	SUS304	1	φ40・t2
2	圧力センサー部固定親蓋	SUS304	1	φ85
1	カバー本体金物	PVC	1	

製品質量=約1.8kg

図面来歴	承認	図面名称	型式: PS2-SKV40-SET	
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称
				圧力センサー取付金物(樹脂製)+センサー+防水皿
				株式会社ダイレオ
			製図	炭多
			日付	2019/09/25
			1/2	親図面
			図面番号	PS2-SKV40-SET
			サイズ	A3