


注：吐水口の補強の為に継手までの配管はステンレス配管を最低300mm以上で接続して下さい。

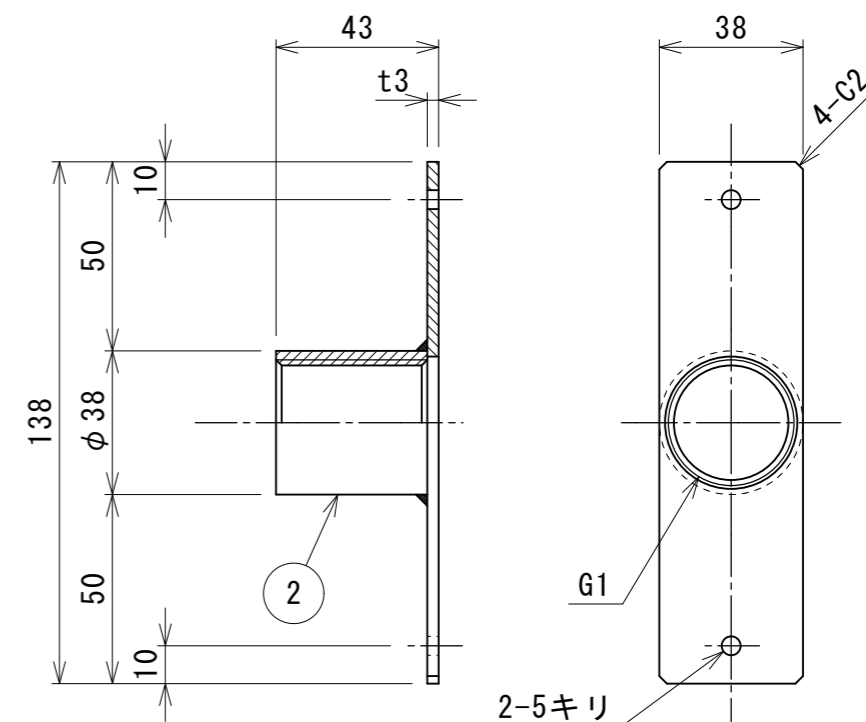

管内流速	1.0m/s	1.5m/s	2.0m/s	3.0m/s
流量	29L/min	44L/min	59L/min	88L/min

上記の流量値は吐水口の抵抗がほとんどない為に接続される配管の一部として管内流速を基準にして表しています。

2	固定用ソケット	SUS304	1	1(25A)		
1	本体	SUS304	1	表面パフ#400仕上げ		
図面来歴		品番	部品名称	材質	数量	適要
変更箇所	担当	日付	承認	中山	図面名称	
△施工例修正	奥田	11/04	審査	中山	型式 STW2-25 スワン吐水口	
				設計	株式会社ダイレオ	
				製図	奥田	尺度
				日付	2011/04/07	1/2
				図面番号	STW2-0025-1	
				親図面	サイズ	A 3