


オリフィスの脱着には下記の工具が必要となります。  
BOXレンチ：6S-50 (外寸φ67.5)

コンクリート埋込み専用タイプ  
※組立品につき約寸法になります。

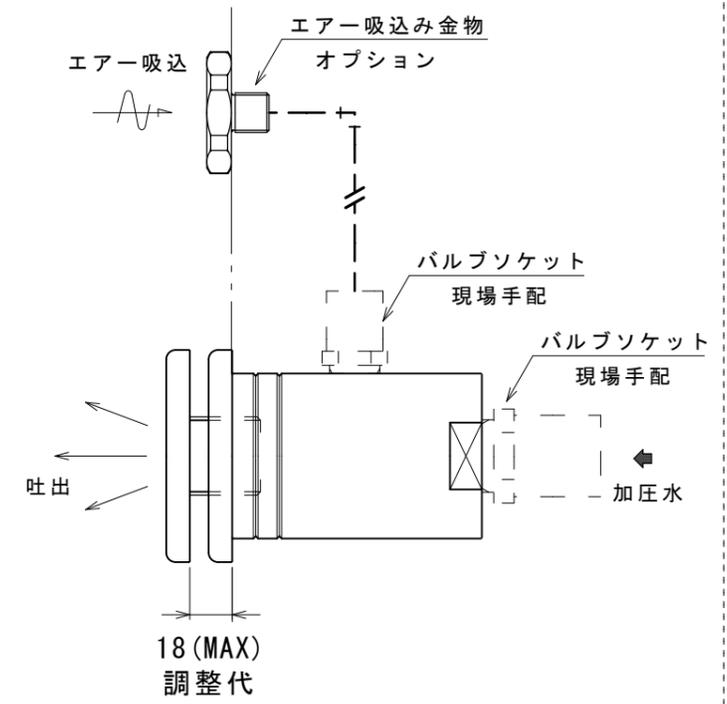

- 注1) ヘッド部の平行ねじの調整で18mm迄ヘッドを出すことが可能です。
- 注2) エアー吸込み金物は別売でご用意しております。お問い合わせ下さい。
- 注3) バルブソケット(加圧水・エアー入口)は現場にてご用意下さい。

最高使用温度 50°C

圧力	0.2MPa 時 (2Kgf/cm <sup>2</sup> )
吐出流量	900 Lit/min

3	ノズルヘッド	△ POM	1	黒色			
2	オリフィス (内部ノズル)	VP	1				
1	ノズル本体	VP	1				
変更箇所	日付	担当	品番	部品名	材質	数量	摘要
△材質変更	紺田	'15/06	承認	中山	図面名称 型式 VPL-80 大型樹脂製ジェットノズル	株式会社 ダイレオ	
			審査	中山			
			設計	庵下			
			製図	樋口	尺度	図面番号	VPL-N0080-1
			日付	2015/06/05	1/2	親図面 図番 =	A 3