




コントローラー固定ボルト (M3 ナベねじ)  
内部接続端子に配線する際に緩めてください。

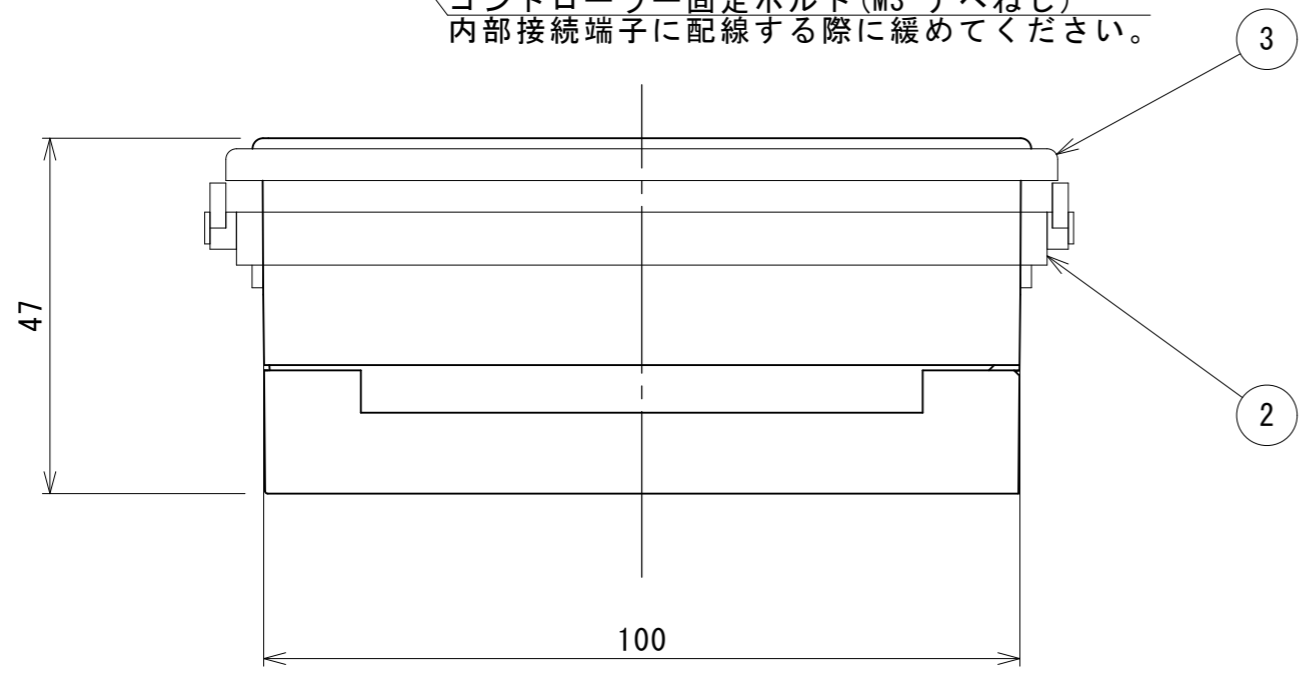

仕様	
●電源	電源電圧 : AC100V~AC240V 50~60Hz (フリー電源搭載) 電源電圧許容範囲 : 定格の85%~110%
●圧力センサー	入力圧力センサー : ゲージ圧力式高度精度圧力センサー HTI-050KP 定格圧力 : 0~20KPa・入力信号4~20mA 受信抵抗 : 51Ω センサー電源 : DC+12V
●出力(1)	リレー接点出力 : 1c AC250V 10A (抵抗・負荷) ※b接点は3Aまで
●出力(2)	リレー接点出力 : 1a AC250V 3A (抵抗・負荷)
●範囲と精度	表示範囲 : 0~2000mm 精度 : フルスケールの1% (センサー誤差含まず)

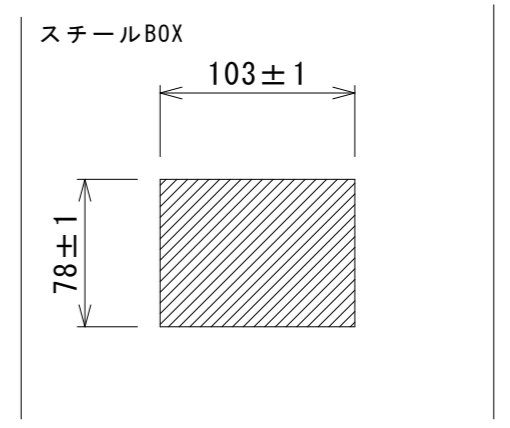

制御盤への取付時の開口寸法 S=1/4

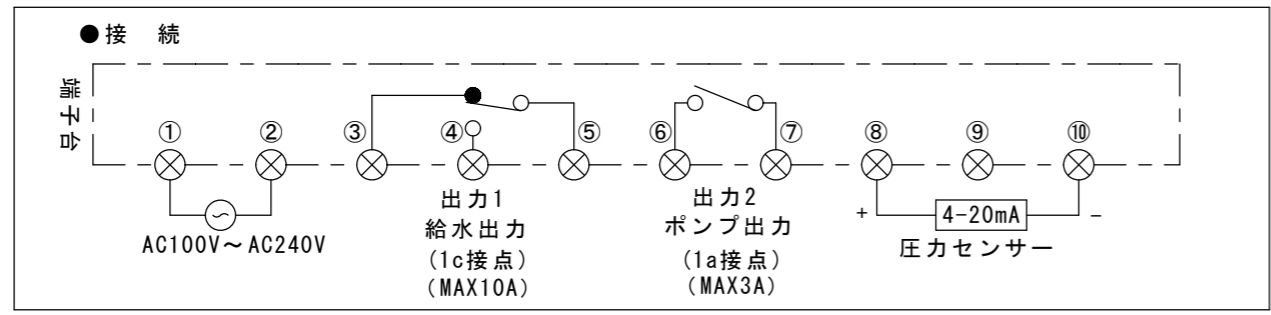

製品質量=約0.2kg		3	制御盤固定枠	ABS	1	付属品	
		2	盤面固定用金具	樹脂	1	付属品	
		1	水位制御コントローラー		1	WLI-03C	
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	摘要
			承認	中山	図面	型式 : WLI-03C 水位制御コントローラー	
			審査	中山	名称		
			設計	庵下	株式会社ダイレオ		
			製図	紺田	尺度	図面番号	WLI-03C
			日付	2015/10/15	1/1	親図面	サイズ A 3