




3 埋込ミニぬりしろカバー

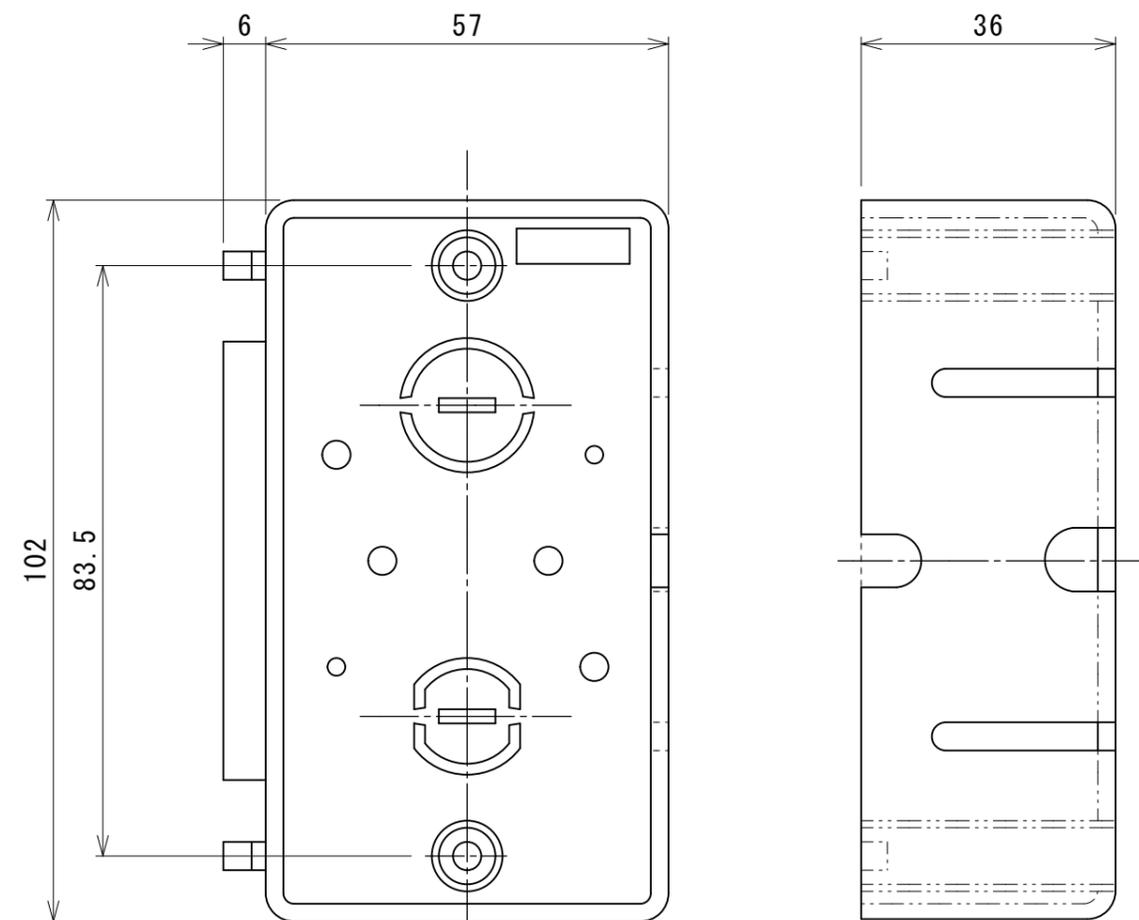

2 埋込ボックス

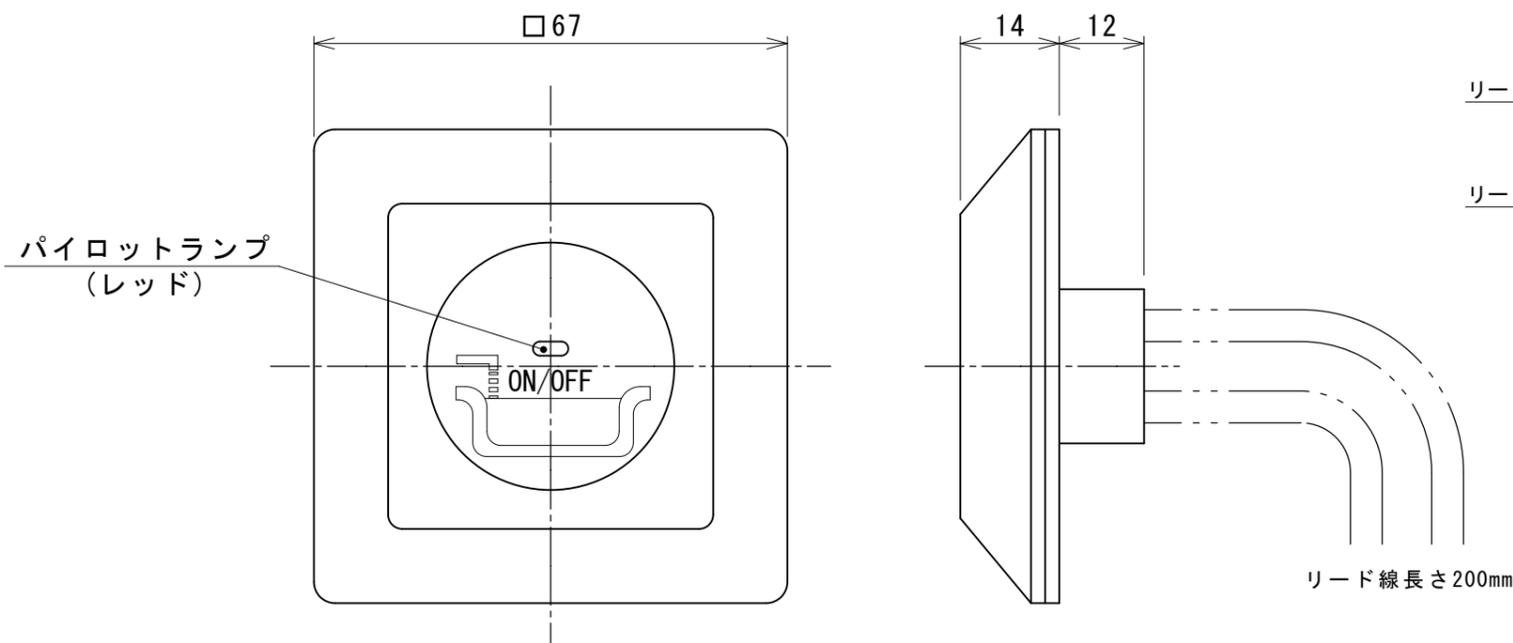

1 埋込ミニ押釦

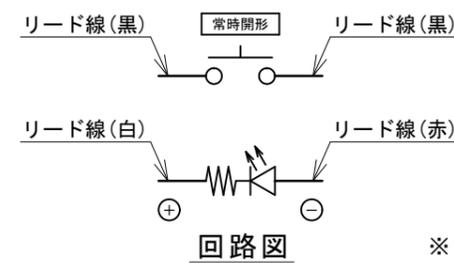

定格	30V 3A 適用電圧範囲：2V~30V 適用電流範囲：0.1A~3A (パイロットランプ(LED)はDC12V~24V専用)
----	--

※ボックスなし工事取付の場合、壁内の奥行きは20以上確保して下さい。

図面	来歴	品番	部	品	名	称	材	質	数	量	適	要
3			埋	込	ミ	ニ	ぬ	り	し	ろ	カ	バ
			SS	1	WN3931							
2			埋	込	ボ	ッ	ク	ス				
			PVC	1	SBO-N							
1			埋	込	ミ	ニ	押	釦				
			ABS	1	QD1							
承認	中山	図面	型式 WSQD1 防水押ボタンスイッチ(常時開形) 株式会社ダイレオ									
審査	中山	名称										
設計	小川	尺度										
製図	炭多	図面番号										
日付	2017/09/05	1/1	親図面	WSQD1	サイズ	A 3						