

—仕様—

- ・最高使用圧力：1 MPa
- ・最高使用温度：93 °C
- ・吐出流量：17 L/min (0.2MPa時)

—使用可能ユニット—

- ・FO-SVGシリーズ
- ・NSQシリーズ
- ・NETシリーズ
- ・WQ2-15HG

—使用不可(先止め禁止)ユニット—


- ・SQDY4シリーズ
- ・SQD4シリーズ
- ・SQDY3シリーズ
- ・SQD3シリーズ
- ・WQ2シリーズ

—吐出範囲参考値—

[吐出距離] (mm)

高さ	0	1000mm	2000mm	3000mm	4000mm	最長到達距離
0.1MPa	1000	1000	850	500	200	(4200)
0.2MPa	1000	1000	950	850	700	(5700)

[高さ] (mm)

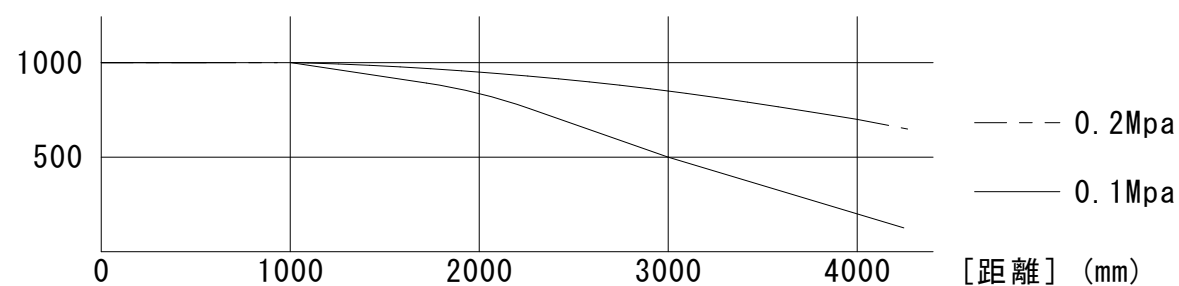

注記

1. 安全の為、ホースは付属のホースバンドで2箇所止めてください。
2. ホースは折れにくい材質の物をご使用ください。

変更箇所		担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適	要
				3	ホースバンド	SUS304	2	15A用(φ22-29)	
				2	ホースニップル	SUS304	1	15A×φ14×36L	
				1	ホースガン	SUS/樹脂	1	DURAFLOW	
				承認	中山	型式 N-2A(15A用) ホースガン			
				審査	中山				
				設計	庵下	株式会社ダイレオ			
				製図	紺田				
				日付	2014/09/01	1/2	N-2A		
						親図面	N-2A	サイズ	A 3

製品質量=約0.7kg

図面来歴

1 1 DURAFLOW

品番 部品名称 材質 数量 適 要

承認 中山 図面

審査 中山 名称

設計 庵下

製図 紺田

日付 2014/09/01 1/2

親図面 N-2A

サイズ A 3