


ホテル・旅館や日帰り温泉などの小規模浴槽の昇温に最適です

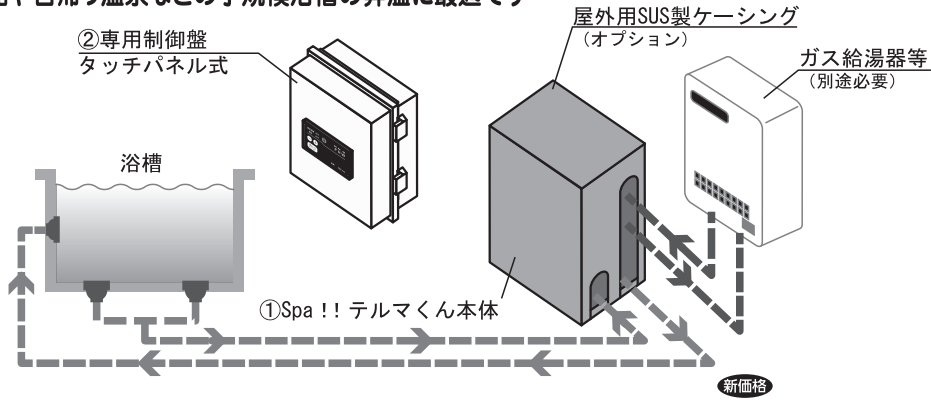

		昇温タイプ	型 式	対象浴槽	昇温能力	納 期	積算価格	仕 様	
上 水 用	①Spa!! テルマくん 本体	SUS製 シェル&チューブ式 熱交換器式	受 ZX-SDH06-B	~1,200ℓ	6,000 kcal/h	1.5か月	487,000円	循環ポンプ: 樹脂製マグネットポンプ 温度センサー: Pt100Ω 電圧: 単相100V ※2	
			受 ZX-SDH09-B	~1,800ℓ	9,000 kcal/h	1.5か月	532,000円		
			受 ZX-SDH15-B	~3,000ℓ	15,000 kcal/h	1.5か月	590,000円		
		②専用制御盤 (タッチパネル式)		型 式			納 期	積算価格	
			受 ZX-SDH-CP			1.5か月	488,000円	樹脂製屋内用ボックス	
	①Spa!! テルマくん 本体	電気 ヒーター式	受 ZX-SEL04-B	~700ℓ	4kw	1.5か月	520,000円	循環ポンプ: 樹脂製マグネットポンプ 温度センサー: Pt100Ω 電圧: 三相200V	
			受 ZX-SEL06-B	~1,000ℓ	6kw	1.5か月	542,000円		
			受 ZX-SEL08-B	~1,400ℓ	8kw	1.5か月	588,000円		
		②専用制御盤 (タッチパネル式)		型 式			納 期	積算価格	
			受 ZX-SEL-CP			1.5か月	726,000円	樹脂製屋内用ボックス	


		昇温タイプ	型 式	対象浴槽	昇温能力	納 期	積算価格	仕 様	
温 泉 用 ※1	①Spa!! テルマくん 本体	チタン製 シェル&チューブ式 熱交換器式	受 ZX-TDH06-B	~1,200ℓ	6,000 kcal/h	1.5か月	678,000円	循環ポンプ: 樹脂製マグネットポンプ 温度センサー: Pt100Ω (チタンセンサー) 電圧: 単相100V ※2	
			受 ZX-TDH09-B	~1,800ℓ	9,000 kcal/h	1.5か月	770,000円		
			受 ZX-TDH15-B	~3,000ℓ	15,000 kcal/h	1.5か月	861,000円		
		②専用制御盤 (タッチパネル式)		型 式			納 期	積算価格	
			受 ZX-TDH-CP			1.5か月	488,000円	樹脂製屋内用ボックス	
	①Spa!! テルマくん 本体	電気 ヒーター式	受 ZX-TEL04-B	~700ℓ	4kw	1.5か月	お問合せ	循環ポンプ: 樹脂製マグネットポンプ 温度センサー: Pt100Ω (チタンセンサー) 電圧: 三相200V	
			受 ZX-TEL06-B	~1,000ℓ	6kw	1.5か月			
			受 ZX-TEL08-B	~1,400ℓ	8kw	1.5か月			
		②専用制御盤 (タッチパネル式)		型 式			納 期	積算価格	
			受 ZX-TEL-CP			1.5か月	726,000円	樹脂製屋内用ボックス	

※1 すべての泉質に対応するものではありません。
 ※2 本体ユニットと浴槽までの距離や熱源の種類により単相200V、三相200Vに変更が必要な場合があります。
 ※ ホテル・旅館向けのユニットとなり最低生産ロット3台~のご注文から承ります。
 ※ 水位制御は圧力センサー式、電極式からご選択下さい。センサー及び金物などは別途必要です。
 ※ 運送費・試運転費は別途申し受けます。

オプション

型 式	オプション内容	納 期	積算価格
受 ZX-CASE	屋外用SUS製ケーシング	1.5か月	98,000円
受 ZX-CP0	専用制御盤を屋内用から屋外用に変更	1.5か月	53,000円
受 ZX-NW	ネットワーク機能追加	1.5か月	100,000円
受 ZX-HEP	熱交ポンプ回路追加	1.5か月	121,000円
受 ZX-CI	薬注装置回路追加 (ヒューズ)	1.5か月	26,200円
受 ZX-3EP	3相電源ポンプ仕様	1.5か月	97,600円
受 ZX-D-25	樹脂製ストレーナー金物×1個 (2個以上必要)	1.5か月	28,000円
受 ZX-3MV	温調用電動3方弁仕様	1.5か月	70,000円
受 ZX-1TP	増設タッチパネル (取付用ベース付)	1.5か月	120,000円


遠隔制御用タッチパネルと
圧力式水位制御システムが標準仕様に変更されました




おいだきくん本体



遠隔制御用
タッチパネル



(必須オプション)
圧力センサー標準品セット
型式：PS2-SKV40-SET





(オプション)
カンタン!!
除菌くん
型式：JKK-SLZ

新価格

型 式	適応 浴槽容量	昇温可能 温度	主 仕 様	納 期	積 算 価 格
● ODKT-10	500ℓ ~ 2000ℓ	浴槽容量 2ℓの場合 5°C/h	昇温能力：11.6kW(10,000kcal/h) SUS316製熱交換器（プレート式） 浴槽循環ポンプ（自吸式） ヘアーキャッチャー・安全弁・空気弁(サイフォンカッター) 切替電動三方弁・圧力式水位コントローラー 温度センサーPT100Ω・減圧弁 専用温調制御盤付 遠隔制御用タッチパネル 浴槽循環接続口：32Aソケット 給水口 15Aソケット 外径寸法：W700×H900×D500 電圧：100V	1.5か月	2,258,000円
オプション追加 変更など			圧力センサー標準品セット PS2-SKV40-SET（必須オプション）		+173,000円
			デジタル温度表示器用トランス及び温度センサー追加（表示器本体は別途必要です）		+48,000円
			一次側熱交換循環ポンプ及び制御回路 追加		+200,000円
			カンタン!! 除菌くん 追加（レジオクリーン1kg、計量スプーン1個 付属 運送費込）		+167,200円
● ODKT-36	2000ℓ ~ 7000ℓ	浴槽容量 7ℓの場合 5°C/h	昇温能力：41.9kW(36,000kcal/h) SUS316製熱交換器（プレート式） 浴槽循環ポンプ（自吸式） ヘアーキャッチャー・安全弁・空気弁(サイフォンカッター) 切替電動三方弁・圧力式水位コントローラー 温度センサーPT100Ω・減圧弁 専用温調制御盤付 遠隔制御用タッチパネル 浴槽循環接続口：32Aソケット 給水口 20Aソケット 外径寸法：W700×H900×D500 電圧：100V	1.5か月	2,676,000円
オプション追加 変更など			圧力センサー標準品セット PS2-SKV40-SET（必須オプション）		+173,000円
			デジタル温度表示器用トランス及び温度センサー追加（表示器本体は別途必要です）		+48,000円
			一次側熱交換循環ポンプ及び制御回路 追加		+200,000円
			カンタン!! 除菌くん 追加（レジオクリーン1kg、計量スプーン1個 付属 運送費込）		+167,200円

※露天風呂や寒冷地などで昇温可能温度5°C/hで不足と予測される場合は、各現場で必要な昇温能力を確認下さい。
 ※浴槽循環ポンプを非自吸式に変更する場合は見積依頼時に弊社営業部へご相談下さい。
 ※運送費・試運転費は別途申し受けます。

カンタン!! 除菌くん関連製品		納 期	積 算 価 格
	水処理用除菌剤レジオクリーン 10kg ● 型式：RJC-10K ※1kgの小袋が 10 袋入っています。 ※運送費別途	1 週 間	36,000円
	残留塩素測定キット ● 型式：CK-COM ※運送費別途	1 週 間	15,000円