


圧力	設計流量	配管流速
0.2Mpa(2.0Kg/cm ²)	240ℓ/min	2.9m/sec

1. 組立品につき約寸法です

2. この商品はSUSを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと、水質によっては、腐食を起こす恐れがあります。

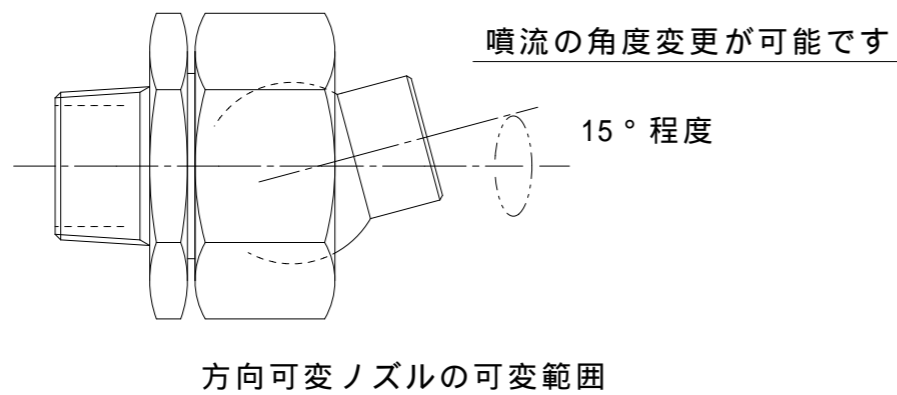

図面来歴		1	ノズルボディ	SUS304	1		
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要
ネジ形状 全長 内部構造 ボール部	樋口	'03/04	承認	中山	図面 名称	型式 RW-40 / 流水ノズル	
			審査	中山			
	樋口	'03/09	設計	庵下	株式会社ダイレオ		
			製図	浅野			
		'04/08/18	日付	1/1	親図面		