


圧力	設計流量	配管流速
0.2Mpa(2Kg/cm ²)	400ℓ/min	3m/sec

1. 組立品につき約寸法です
2. この商品はSUSを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと、水質によっては、腐食を起こす恐れがあります。

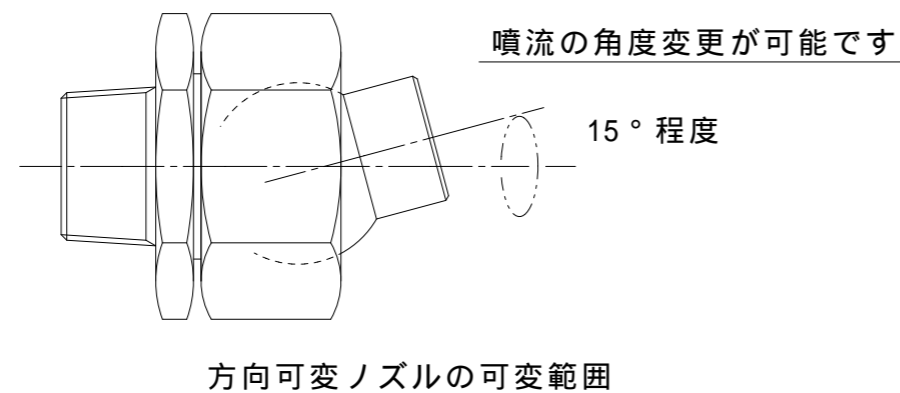

図面来歴		1	ノズルボディ	SUS304	1			
変更箇所	担当	日付	品番	部品名称	材質	数量	適要	
ネジ形状 全長 内部構造 ボール部	樋口	'03/04	承認	中山	図面 名称	1	型式 RW-50 / 流水ノズル 株式会社ダイレオ	
			審査	中山				
	樋口	'03/09	設計	庵下	尺度	図面番号 RW-0050-3		
			製図	浅野	1/1			親図面
			日付	'04/08/18				