



## 電極式水位計 上水用(ステンレス製電極棒)

電極式水位計セット(3極用)

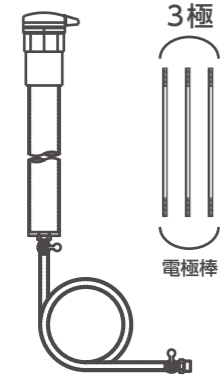

型式	付属品
FL-400-3S FL-1000-3S	・電極棒(3本)・壁面取付金物(パイプバンド)×2 ・網入ビニールホース(2m)・ホースニップル×2 ・ホースバンド×2
FL-400-3 FL-1000-3	・壁面取付金物(パイプバンド)×2 ・網入ビニールホース(2m)・ホースニップル×2 ・ホースバンド×2


電極式水位計セット(5極用)

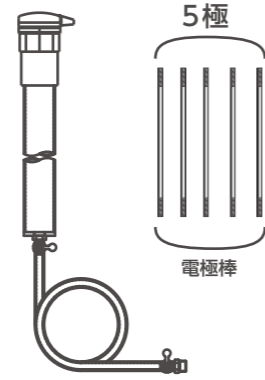

型式	付属品
FL-400-5S FL-1000-5S	・電極棒(5本)・壁面取付金物(パイプバンド)×2 ・網入ビニールホース(2m)・ホースニップル×2 ・ホースバンド×2
FL-400-5 FL-1000-5	・壁面取付金物(パイプバンド)×2 ・網入ビニールホース(2m)・ホースニップル×2 ・ホースバンド×2


※電極棒(SUS304製)は、FL-400がD-500(50cm)、FL-1000がD-1000(100cm)です。電極棒は現場にて適当寸法に切断してご使用下さい。

スライド式 電極式水位計セット

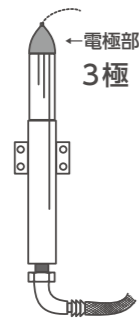

型式	付属品
FLS-300-3	・電極棒(3本)・網入ビニールホース(2m) ・ホースニップル×1・ホースバンド×1


電極棒

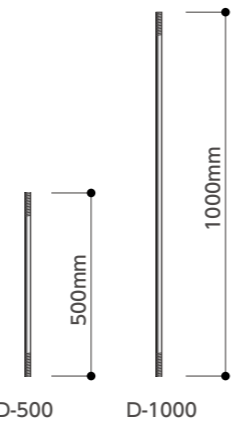

型式	本数
D-500	1本
D-1000	1本

※電極棒の長さは、D-500が50cm、D-1000が100cmとなります。  
電極棒は現場にて適当寸法に切断してご使用下さい。

電極式水位制御盤




	型式	仕様
一槽用	FL-1	標準型
	FL-11	低水位インターロック付
	FL-1T	遅延タイマー付(チャタリング防止用)
二槽用	FL-2	標準型
	FL-21	低水位インターロック付
	FL-2T	遅延タイマー付(チャタリング防止用)

※電源(AC100V-200V)をご指示下さい。  
※通風口や強制ファンが必要な場合、別途対応となります。  
※屋内設置タイプ

## 電極式水位計 温泉用(チタン製電極棒)


電極式水位計セット(3極用)

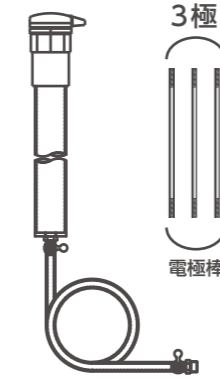

型式	付属品
FL-400-3ST FL-1000-3ST	・電極棒(3本)・壁面取付金物(パイプバンド)×2 ・網入ビニールホース(2m)・ホースニップル×2 ・ホースバンド×2


※電極棒(チタン製)は、FL-400TがDT-500(50cm)、FL-1000TがDT-1000(100cm)です。  
電極棒は現場にて適当寸法に切断してご使用下さい。

電極式水位計セット(5極用)

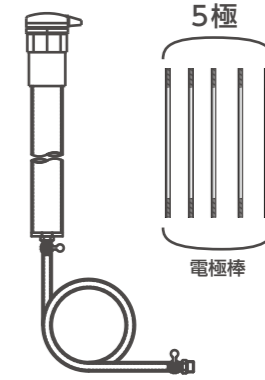

型式	付属品
FL-400-5ST FL-1000-5ST	・電極棒(5本)・壁面取付金物(パイプバンド)×2 ・網入ビニールホース(2m)・ホースニップル×2 ・ホースバンド×2


電極棒

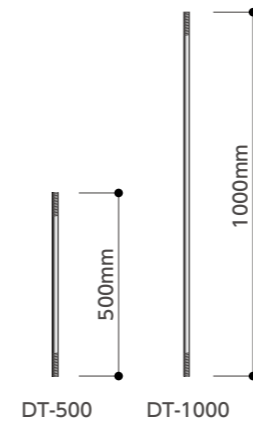

型式	本数
DT-500	1本
DT-1000	1本

※電極棒の長さは、DT-500が50cm、DT-1000が100cmとなります。  
電極棒は現場にて適当寸法に切断してご使用下さい。

温泉用電極式水位制御盤



	型式	用途
一槽用	FLW-1	湯張りのみ
	FLW-1AT	湯張り、あふれ
二槽用	FLW-2	湯張りのみ
	FLW-2AT	湯張り、あふれ

※電源(AC100V-200V)をご指示下さい。  
※通風口や強制ファンが必要な場合、別途対応となります。  
※屋内設置タイプ