E2F 基本型 適温補給水ユニット

バイメタルタイプ

浴槽・プールへの補給に使う スタンダードタイプのユニットです。

型式について

E2F-□□×□□□□

□□ 入口径　□□ 出口径　U　Y　F

U … モーターバルブ有
Y … ユニオン接続
F … フランジ接続

出口側の水温はミキシングバルブのレバーを左右に動かして温度計を見ながら調整を行います。

15×15～50×50

E2F

15×15～50×50

E2F-U

15×15～25×32

E2F-Y

15×15～25×32

E2F-UY

15×15～65×65

E2F-F

15×15～65×65

E2F-UF

ご注意点

- 井戸水、温泉、海水には使用できません。
- 1カ所のため槽にユニット1台でご使用ください。
- 凍結の恐れがある屋外への設置はできません。
- メンテナンススペースを確保して設置してください。
- モーターバルブは100V、200V、DC24Vのうちからお選びください。
- ユニットの一次側には元バルブを取付けてください。
- 屋外設置の場合は、弊社技術部までご相談ください。

圧力センサー式水位制御システム プレセンサ

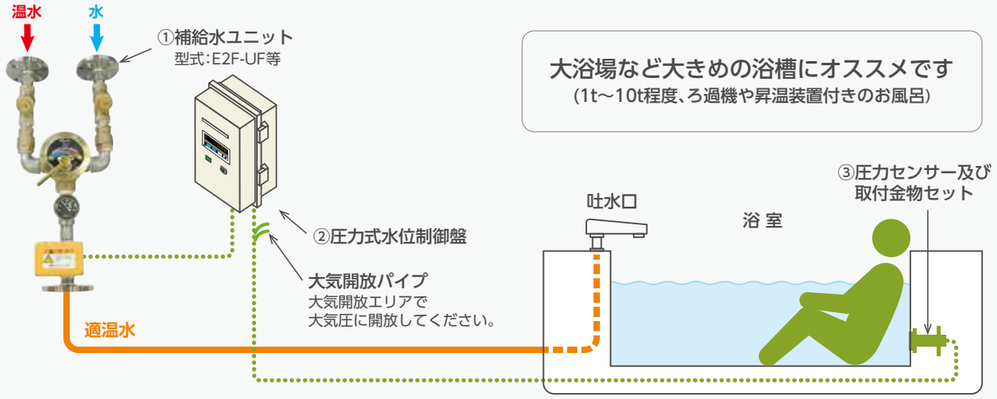

↑ [ケーブルの配線について]　圧力センサー用ケーブル長さは標準セットの場合10mとなります。
延長が必要な場合は大気開放エリアに設置の中継BOXで中継するか、ケーブル延長（オプション）をご指定ください。

電極式水位制御システム

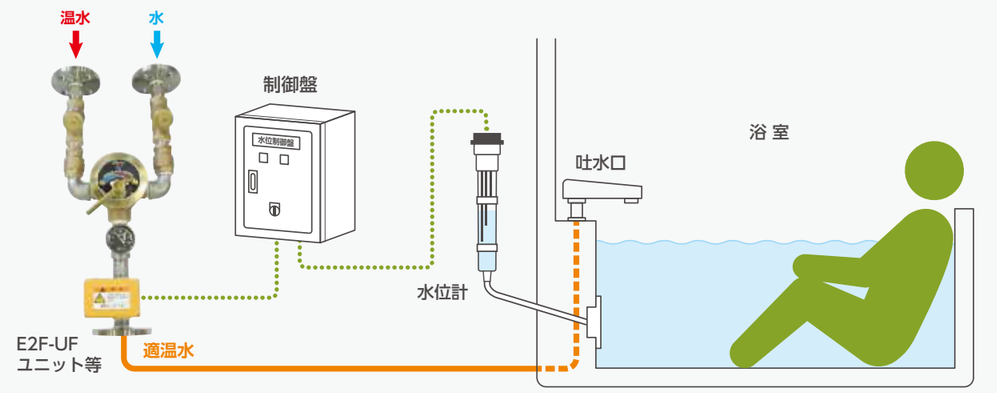

標準タイプ	低水位インターロック付	遅延タイマー付	水位計	型式	電極数	パイプ長さ
FL-1	FL-11	FL-1T		FLS-300-3	スライド式3極	300m/m
				FL-400-3S	3極	400m/m
				FL-1000-3S	3極	1000m/m
				FL-400-5S	5極	400m/m
				FL-1000-5S	5極	1000m/m

※各制御盤は二槽用もございます。（型式はFL-2□型となります。）