


NJOF


温泉用適温補給水ユニット

NJOFは
全て受注生産品となります。

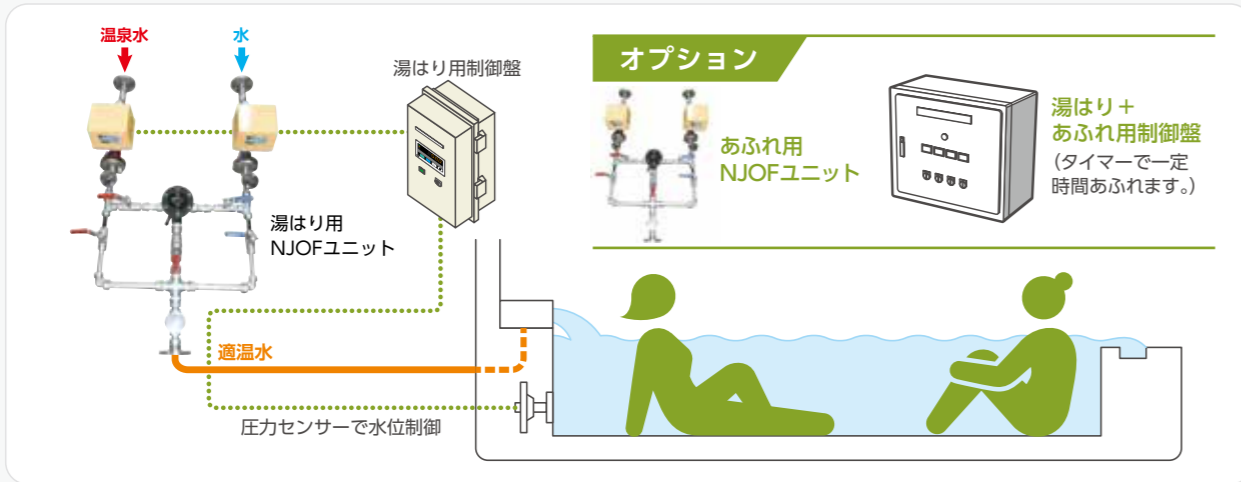

拡管式ナイスジョイントタイプなので、メンテナンス性UP!!

ミキシングバルブやモーターバルブの交換がしやすい。

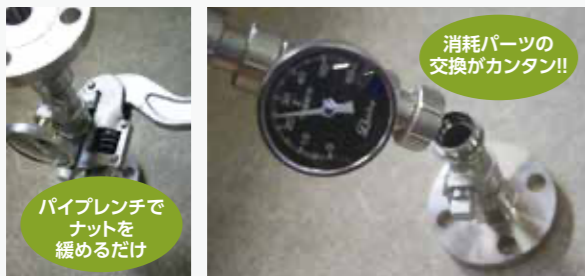

ミキシングバルブ本体の内部をテフロンコーティング加工済



注意


温泉用 適温浴槽補給水ユニットは日本全国の全ての温泉水に使用できる万能タイプではありません。ステンレスでも腐食させる海水や強酸泉質では使用しないでください。泉質により頻度は異なりますが内部パーツの清掃や定期的なパーツ交換が必要です。

大浴場用 NJOFユニット

特長

バイパス付きなのでミキシングバルブのメンテナンスが必要な場合でも、バイパスを使うことで補給を止めずにメンテナンスが行えます。


操作方法

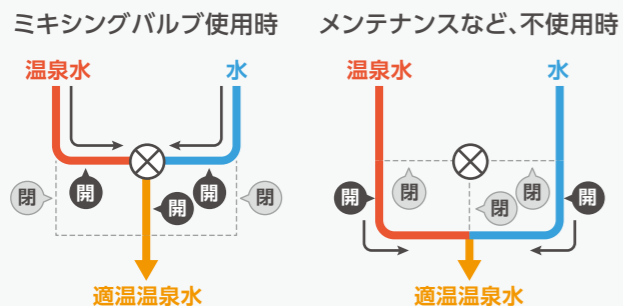


型式	口径(入口・出口)	接続
NJOF-15×15F	15A×15A×15A	フランジ
NJOF-15×20F	15A×15A×20A	
NJOF-20×20F	20A×20A×20A	
NJOF-20×25F	20A×20A×25A	
NJOF-25×25F	25A×25A×25A	
NJOF-25×32F	25A×25A×32A	
NJOF-40×40F	40A×40A×40A	
NJOF-50×50F	50A×50A×50A	

※使用条件や流量は「流量特性表」を参照してください。
※100Vor200Vをご指示ください。

圧力式水位制御システム

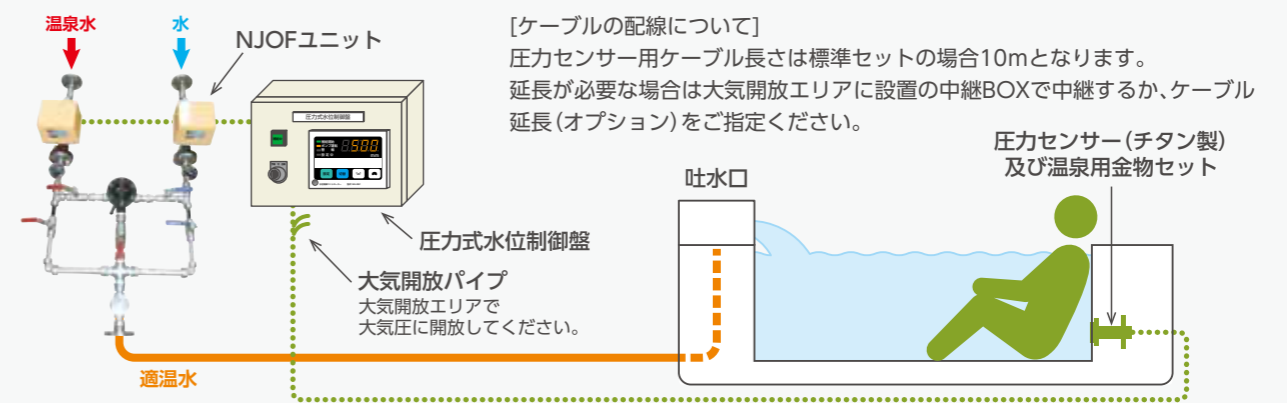

電極式水位制御システム

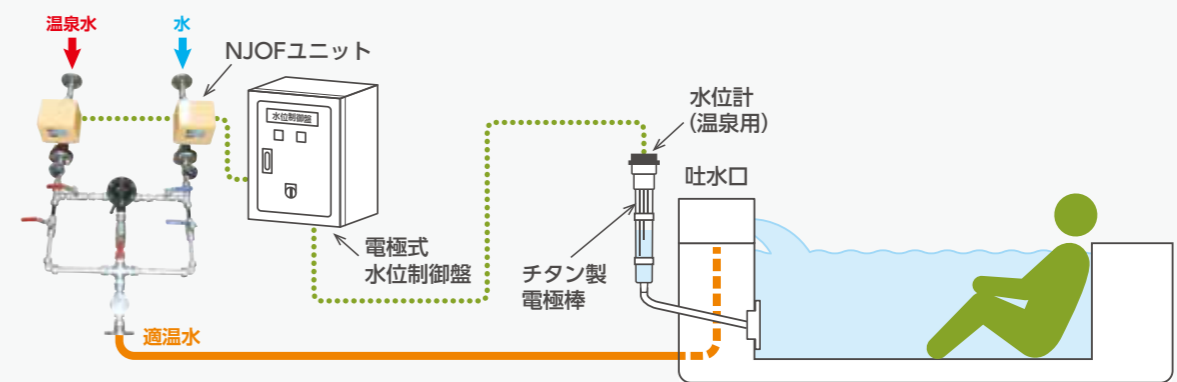

NJOFEユニット


ホテル・旅館のプライベート露天などの小規模浴槽に便利です。

NJOFを小型化

「NJOF」を小型化し、サイズをコンパクトにすることでホテル・旅館などの設置スペースが狭い場所にも対応可能で、個浴槽への補給にピッタリです。

メンテナンス性の向上

ナイスジョイントによる配管なので、各継手部分の袋ナットを開閉するだけで、簡単に部品交換が可能です。止水性にも優れています。

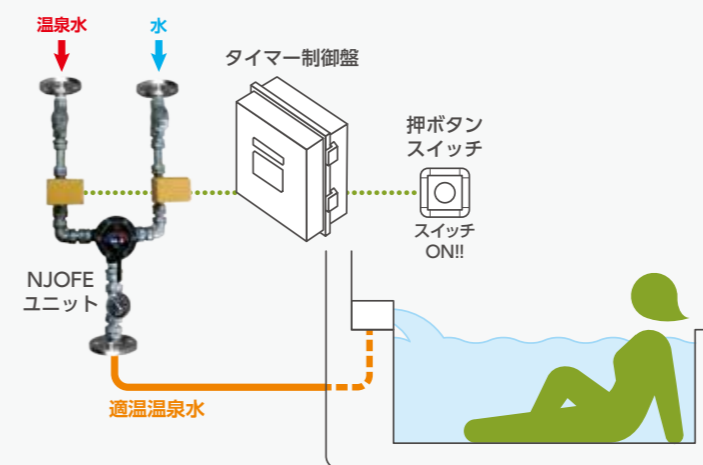

型式	口径(入口・出口)	接続
NJOFE-15×15F	15A×15A×15A	フランジ
NJOFE-20×20F	20A×20A×20A	
NJOFE-25×25F	25A×25A×25A	
NJOFE-25×32F	25A×25A×32A	

タイマー制御盤	
型式	仕様
STQ-02	タイマー補給用、電動弁2ヶの開閉制御

押しボタンスイッチ	
型式	仕様
WSQD1	防沫型スイッチ

※タイマー制御盤とセットで使用してください。