

部品名称図 S:NON

付属品


・ケーブルコネクタの適合ケーブル外径はφ8.5~10.5

9	電線コネクタ	NYLON 6	1	G3/8
8	電動操作機	ADC12/PC CASE	1	
7	コネクタ	SUS304	1	
6	オリリング	NBR	1	
5	オリリング	FKM	1	
4	ステム	SUS316	1	HCr PLTD
3	シート	PTFE	2	
2	ボール	SUS316	1	
1	バルブ本体	SCS14A	1	

質量 1.2kg

図面来歴			品番	部品名称	材質	数量	適	要
変更箇所	担当	日付	承認	中山	型式 LMV-W4-005UUT Rcねじ込み式電動2方弁(冷温用) 20A 株式会社ダイレオ	1	適	要
⑧形状変更	榎田	'09/02	審査	中山				
			設計	庵下				
			製図	浅野				
			日付	'09/02/10				
			尺度	1/3	図面番号	MVL-LMV-2102-2		A3
					親図面			

結線図

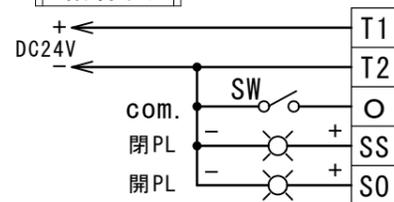

SWがOFFでバルブ閉(ポジション①)
SWがONでバルブ開(ポジション②)

電動操作盤
型式: DM2-030
電源: DC24V

製造メーカー 日本バルブコントロールズ(株)