


誤配線チェック機能
誤配線を行うと点灯
します。

ご注意

表示部のLEDは通電時間、周囲温度、入力電圧により寿命は異なりますが、輝度低下、玉切れを起こす場合がありますので、不要な場合は電源を切って下さい。輝度低下した場合は、LEDの交換が必要です。

結線図

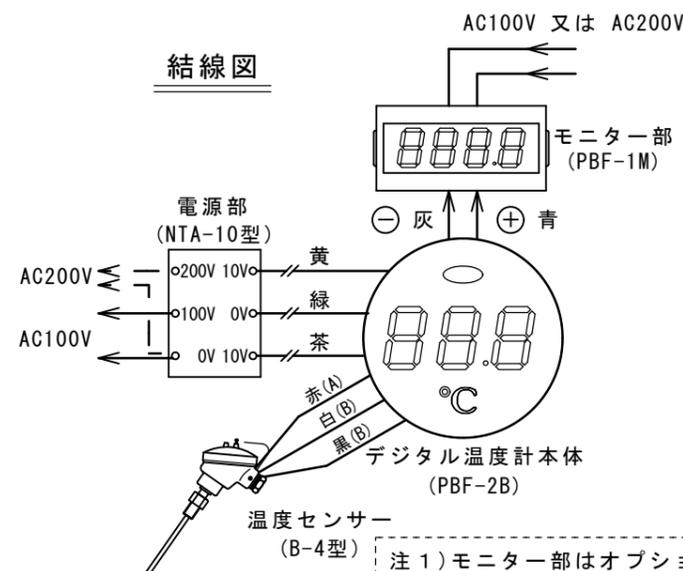

注1) モニター部はオプションで、未使用時の配線(灰・青)はあそびとなります。
注2) 電源部に接続の際は、特に配線をご確認下さい。故障の原因となります。

図面来歴		品番	部品名称	材質	数量	適	要
変更箇所	担当	日付	承認	中山	図面 名称 型式PBF-2B/ 温度計表示部本体寸法図 株式会社ダイレオ	1/2	A3
			審査	中山			
			設計	庵下			
			製図	浅野			
			日付	2011/09/30	図面番号	PBF-0010-2	
					親図面		