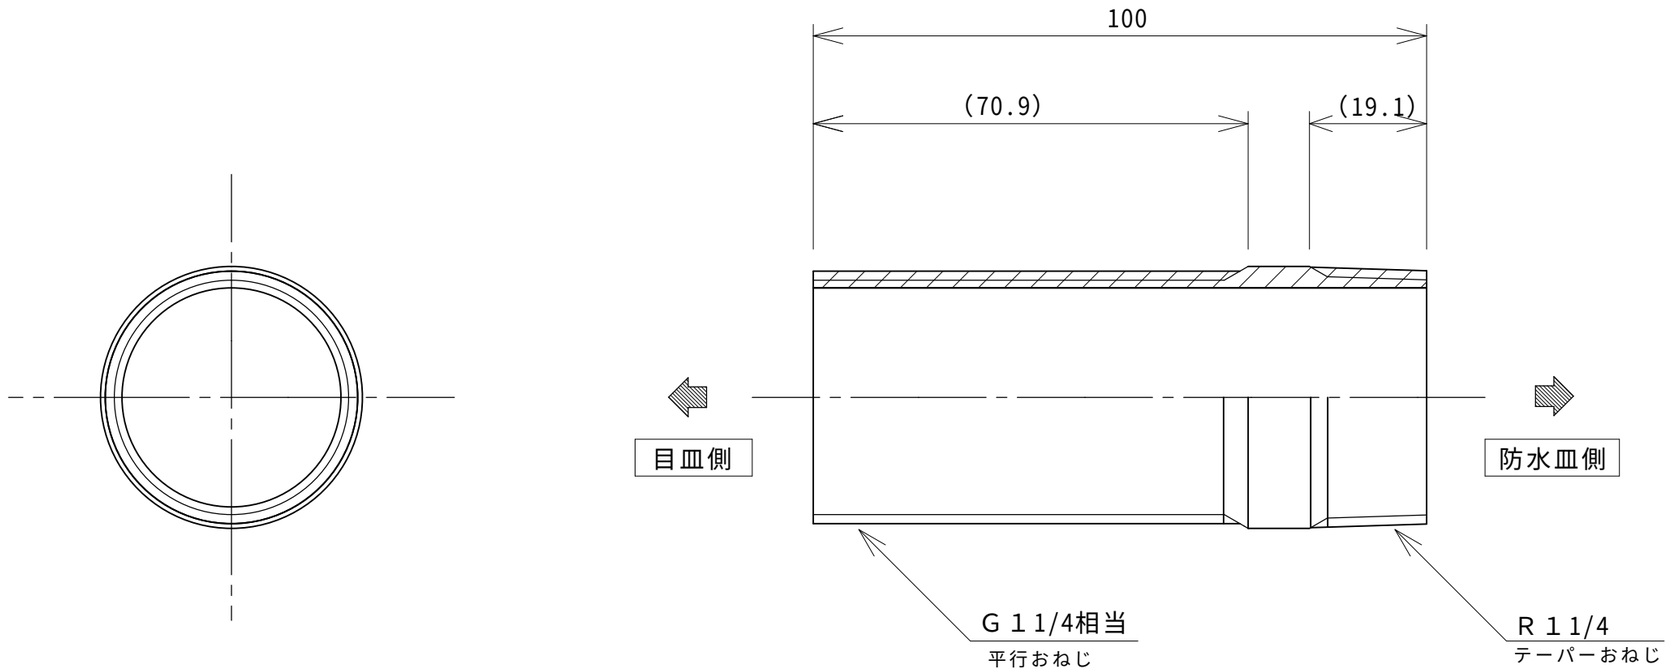


－注記－

1.（　）内寸法は約寸法です。
2.全長寸法を変更する場合は、平行ねじ部をカットしてください。
3.最高使用温度は80℃です。

| 図面来歴 | | | | | | PP | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変更箇所 | 日付 | 担当 | 品番 | 部品名称 | | 材質 | 数量 | 摘要 |
| | | | 承認 | 中山 | 図面名称 | 型式 PPSL-32-100 樹脂製スリーブ管 | | |
| | | | 審査 | 中山 | | | | |
| | | | 設計 | 庵下 | 株式会社 ダイレオ | | | |
| | | | 製図 | 樋口 | 尺度 | 図面番号 | PPSL-1003 | A 3 |
| | | | 日付 | '08/04/04 | 1/1 | 親図面 | 図番 ＝ | サイズ |