


3 内部ノズル

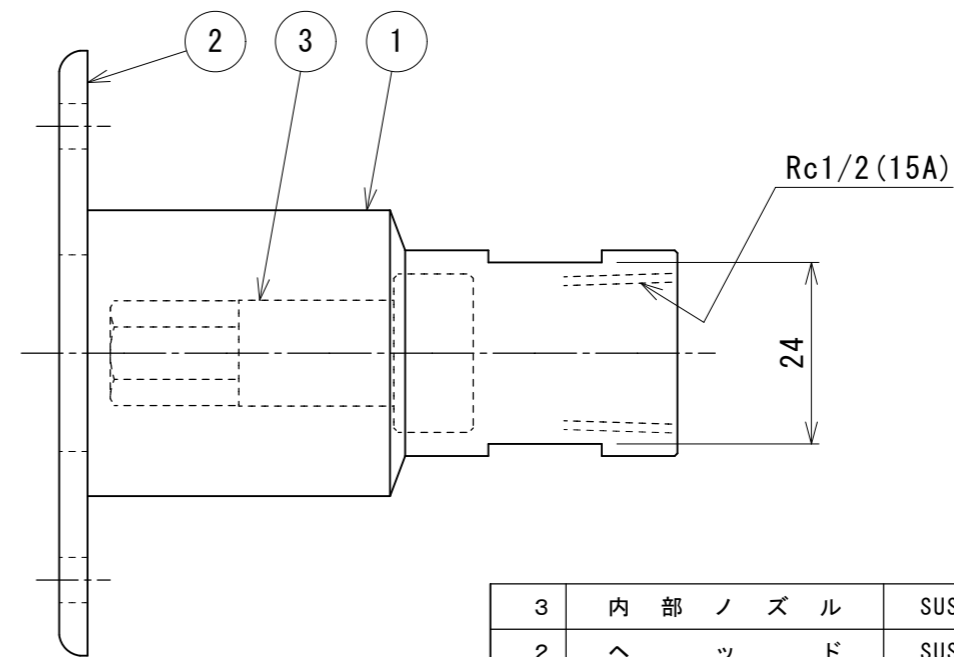

— 注記 —

1. この商品はSUSを使用している為、温泉水・海水にご使用されますと、腐食を起こす恐れがある為、ご使用できません。
2. 組立品につき参考寸法になります。

圧 力	0.2MPa 時 (2Kgf/cm ²)
吐出流量	30 Lit/min

変更箇所	担当	日付	品番	部 品 名 称	材 質	数 量	適 要
△ 内部ノズル 寸法修正 尺度変更	奥田	09/10	承認	中山	型式 RAJ-15 エアーレス SUS製ジェットノズル 株式会社ダイレオ	1	
			審査	中山		1	
			設計	庵下		1	
			製図	栢田	図面 名称		
			日付	2009/04/17	図面番号	RAJ-0015-1	
				1/1	親図面		サイズ A 3