
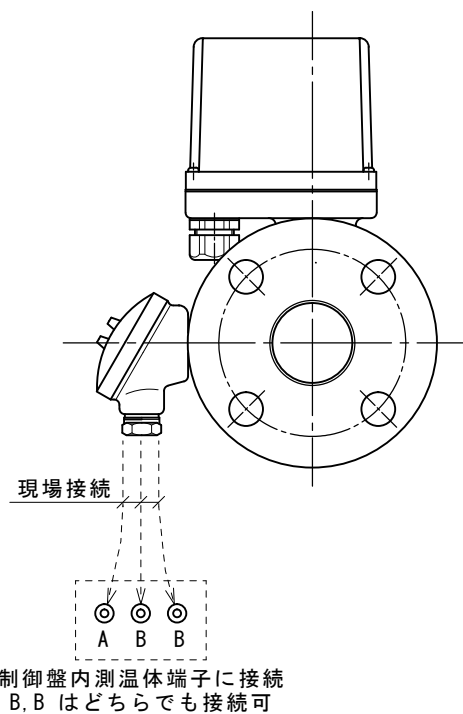


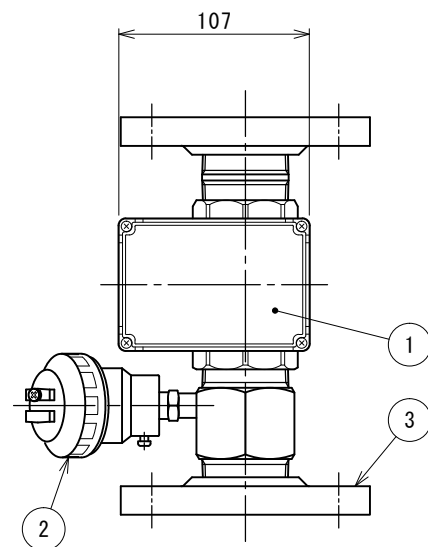

形 式	口 径	CV値	開閉タイミング (50/60Hz)
SCV-40FDC	40A	83	2.0～3.0 sec

DM2型 DC24V仕様

製品質量＝約7kg			3	フ ラ ン ジ			SUSF304	2	40A-JIS10K		
			2	超 高 感 度 セ ン サ ー			SUS316	1	THB-2 (Pt100 Ω)		
図 面 来 歴			1	セーフティセンサーバルブ			SCS14A	1	DC24V専用		
変更箇所	担当	日付	品番	部 品 名 称			材 質	数量	適	要	
センサー変更	山口	25/06	承認	中山	図面 名称	型式 SCV-40FDC セーフティセンサーバルブ					
			審査	中山							
			設計	庵下	株 式 会 社 ダ イ レ オ						
			製図	奥田	尺度	図面番号	SCV-0040FDC-1				
			日付	2013/04/26	1/3		親図面		サイズ	A 3	